

Kyl- och frysrum

Rummen som är tillverkade av högkvalitativa material, har låg energiförbrukning och låga ljudnivåer. Detta gör dessa produkter till det ideala valet när det gäller att förvara temperaturkänsliga livsmedel. Kylenheterna som vi producerar i vår egen fabrik i Finland har designats för att vara både robusta och energieffektiva.

Bygg ditt eget kylrum - www.porkka.se



R452A

R290

CO₂



Kyl- och frysrum

Våra kyl- och frysrum är utrustade med kylaggregat som produceras i vår egen fabrik och vi har utvecklat dem för att ge både hög prestanda och att vara energieffektiva. De digitala temperaturskärmarna har inbyggda hög-/lågarm som är både akustiska och visuella. Dessa kan anslutas via ett voltfritt relä till en byggnads styrsystem. Styrenheten är också utrustad med HACCP-funktioner för att uppfylla att de strängare temperaturövervakningsreglerna uppfylls. Enheten eller enheterna kan anslutas till en oberoende övervakningsserver och temperaturer registreras automatiskt via internet i realtid. Ett larm kan också skickas till en GPRS-aktiverad mobiltelefon, en dator eller som ett e-postmeddelande.

Noggrant utvecklade material och detaljer

Porkkas rum tillverkas av modulära CFC/HCFC/HFC-fria polyuretanisolerade paneler som är gjutna med han/honsponter och hålls av kamlås (Camlock system), vilket ger en bra styrka i konstruktionen. De synliga yttre ytorna på panelerna är belagda med hållbar reptålig polyester som klassas som livsmedelssäker. Isoleringstjocklek med utmärkt termisk verkningsgrad är 80 mm som standard med ett alternativ på 100 mm för frystillämpning som tillval.

Dörrarna är delvis falsade och levereras med kraftiga gångjärn och ett låsbart dörrhandtag med akut nödöppningsknapp. Trösklar och dörrkarmar tillverkas av slitstarkt rostfritt stål med elektrisk värmekabel (50W) som levereras som standard vid frysrumsleveranser. Dörrarna är redan förmonterade på en panel för att underlätta montering på plats.

Golven är vid leverans isolerade och har en stark marin plywoodyta som är belagd med halkfri glasfiberharts. Belastningsgräns för ett standardgolv är max. 40 KN/m2 eller max 1,0 KN/per 40 mm hjul. Extra kraftigt golv med yta av rostfritt stål finns som extra tillbehör.

Golvvärme rekommenderas som standard för frysrum för att undvika frostbildning under rummet

Ett nydesignat hygieniskt hyllsystem ger användaren möjlighet att tvätta hyllorna i diskmaskiner avsedda för professionellt bruk. De väl tilltagna hylldimensionerna ökar förvaringsutrymmet i våra rum. Välj ett rum som passar dina behov ur vårt breda sortiment.

För att undvika frost eller kondensbildning omedelbart utanför rekommenderar Porkka att vid montering se till att följande minimispalter finns runt rummen: Kylrum 50mm
Frysrum 100 mm, Yttervägg 100mm, Tak 50mm

Porkkas kylrum med volymer från 1,2 till 22 m³

- Tre temperaturområden; +2 till +12 °C (justerbara i steg om 1 °C) för kylda produkter. För förvaring av färskt kött eller färsk fisk använder du -2 till +5 °C och för frysta livsmedel väljer du -18 till -22 °C.
- Isoleringstjockleken är antingen 80mm (standard) men kan även fås som tillval med 100 mm tjocka väggar.
- Vid användning av rullvagnar - välj kylrum utan golv. (Endast kyltemperatur +2 till +12°C).
- Medel- och frysrum levereras med golv som kan vara antingen försänkta eller med en ramp för möjligheten att använda vagn.
- Kylaggregaten kan tillverkas för placering antingen till vänster eller på höger sida av dörren och kan också förberedas för anslutning till centrala kylanläggningar.
- Dörren kan monteras antingen som vänster- eller högerhängd eller ändras senare om det behövs.
- Den yttre höjden är som standard 2 100 mm (n.b. 2 140 mm om 100 mm isolering väljs) eller som tillval 2 400 mm/2 440 mm.
- De helt justerbara hyllorna i fyra nivåer levereras för placering på antingen 2 eller 3 väggar beroende på modellen som valts. Standardhyllor är tillverkade i ABS-plast och kan tvättas i en professionell diskmaskin. Hyllor av rostfritt stål finns som extra tillbehör.



Kombinerad digital temperaturskärm med inbyggda styrfunktioner

- | | | |
|---|----------------------------------|---|
| 1. Kompressor PÅ-lampa | 5. Temperatur/informationsskärm | 9. Lampknapp med lampa för att indikera PÅ-läge |
| 2. Automatisk avfrostning i drift-lampa | 6. Knapp för temperaturjustering | 10. PÅ/AV-knapp för standby-läge |
| 3. Förångarfläkten PÅ-lampa | 7. Knapp för manuell avfrostning | 11. Knapp för reglering av luftfuktighet |
| 4. Larm aktiverat-lampa | 8. Inställningsknapp | 12. Knapp för sondtemperatur visning |



Larmfunktioner

Porkkas temperaturskärm levereras med ett inbyggt larm för hög/låg temperatur som är både akustiskt och optiskt. Det kan även anslutas till en byggnads ledningssystem med hjälp av en voltfri anslutning.




HACCP

Mångsidiga inbyggda HACCP-egenskaper (riskanalys och kritiska styrpunkter) möjliggör kontinuerlig temperaturövervakning i realtid i enlighet med den europeiska livsmedelslagen som implementerats av många regeringar.

Dammfilter för luftkyld kondensor

Luftintaget till kondensorn finns på den nedre delen av kylaggregatet, vilket säkerställer att den kallaste luften alltid används för att bidra till att minska driftskostnader och förlänga enhetens livslängd. Dammfiltret bakom luftgallret är lätt att rengöra eller byta. Styrenheten innehåller information om när filtret kräver rengöring eller byte.

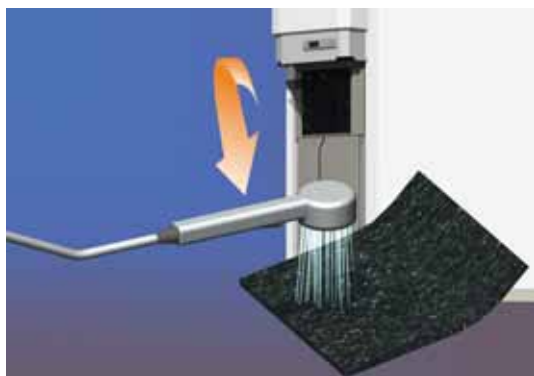

Hyllsystem

Porkkas hyllsystem för kylrum är mycket praktiska och enkla att rengöra. Med leveransen följer hyllor som är diskmaskinssäkra med polykarbonatinlägg (livsmedelssäkra) i fyra (4) nivåer levereras som standard för alla rum. Hylldjupet för de bakre hyllorna är 488 mm och sidovägghyllor 398 mm alt. 488 mm. Hyllbelastning max 70 kg/löpmeter. Hyllorna levereras för antingen 2 eller 3 väggar beroende på modellen som valts.



Säkerhet

Dörren levereras med kraftiga gångjärn och låsbart dörrhandtag med en självlysande nödöppningsfunktion som alltid kopplar förbi huvudlåset om någon stängs in i rummet av misstag. Dörrens tröskel och karm är uppvärmningsbar för att förhindra att packningen fryser fast på ramen i modeller med låg temperatur. Vid behov kan även golvpaneler levereras med inbyggd uppvärmning för att förhindra frysning eller fuktskador under ett större frysrum.



Användning av vagn

För att underlätta användningen av vagnar kan kylrum levereras utan golv. I detta fall byggs rummet på en isolerad sockel och dörren är utrustad med en släplista. Installationspaketet innehåller alla komponenter. Rum med medium och låg temperatur måste alltid levereras med ett golv. Om det är viktigt att använda vagn är det möjligt att göra en fördjupning i golvet eller, om det är byggt direkt på befintligt golv, leverera med en valfri ramp. I båda fallen monteras dörrarna med en släplista.




Kyl- och frysrum


Tel. 0156-348 40

Ett stort och brett sortiment med rum upp till 22 m³

Porkkas kyl- och frysrum finns i 81 olika storlekar med volymer från 1,2 upp till 22 m³. Alla rumsstorlekar finns i tre temperaturvarianter med valfri isoleringstjocklek och höjd. När detta kombineras med maskinenhetens placering och dörralternativ finns lösningar som passar de flesta behov. Porkka är därför den perfekta partnern att arbeta med när du söker unika rumslösningar.



1518 L



1518 R

Maskinenheterna kan beställas med vänster eller höger placering.

Alla Porkka kyl- och frysrum kan placeras bredvid varandra. Kylaggregatet kan placeras på vänster framsida (standard) eller på höger framsida om så önskas.

L = Kylaggregatet på vänster sida, högerhängd dörr

R = Kylaggregat på höger sida, vänsterhängd dörr


Kyl- och frysrum

Porkkas världsunika lösning för en bekvämare köksmiljö


Alla kylprodukter alstrar värme och har en viss ljudnivå. Porkkas kyl- och frysrum är bland de absolut bästa på marknaden när det gäller dessa parametrar. Vi har sedan några år tillbaka utvecklat ett system som transporterar bort den alstrade värmen och ytterligare reducerar ljudnivån som rummen åstadkommer till ett minimum. Vi kallar detta system för RHDS® (Remote Heat Disposal System). Dvs värmen släpps ut på en plats utanför köket. Våra rum kan mha en värmeväxlare också kopplas till en byggnads vattensystem (Brine) för att ta till vara den generade värmen. Vi kallar detta system WHE.



Vattenledningar kopplas från en externt placerad kondensor till kylaggregatet.

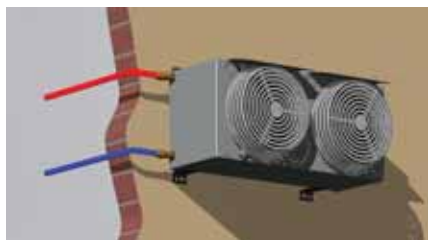

Kondensorn och tillhörande fläktar placeras utanför köksmiljön vilket kraftigt minskar värmen och ljudnivån i köket.

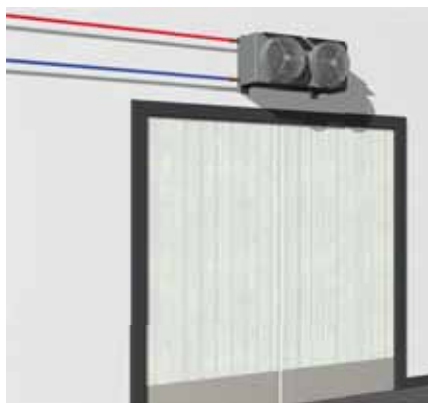

Överskottsvärmen kan användas till att värma upp andra lokaler t.ex. närliggande lagerlokaler.

Fördelarna med RHDS

- **Lägre kökstemperatur**
Värmen från rummet stannar inte i köket
- **Lägre ljudnivå**
Ljudnivån från rummet kommer till allra största delen från fläktarna till kondensorn. Dessa flyttas med RHDS ut från köket.
- **Lägre energiförbrukning**
Med lägre omgivningstemperatur minskar energiförbrukningen. Överskottsvärmen kan användas till uppvärmning av andra lokaler eller varmvattenproduktion. Kan kopplas till varmvatten system (RHDS WHE).
- **Längre livslängd**
När kompressorerna inte behöver arbeta så ofta förlängs livslängden

Installation

- RHDS kan installeras på följande avstånd från rummet
Golv- eller väggmonteras på ett avstånd på 20m (Std), 40m och 60m från rummet med en maximal vertikal höjning på 5m (mätt från pumpen på kylaggregatet)
- Slang för tur och retur transport av varmt och avkyld glykollösning
- Enkel installation
RHDS systemet liknar den vanliga Porkka-maskinenheten med tillägg av en vätskekondensor, samlingstank och pump.

WHE – Brine system med R290

- Vätskefyllt värmeväxlarsystem som kopplas till en byggnads vattencirkulationssystem för återanvändning av genererad överskottsvärme från MCR rummet att användas för t.ex. uppvärmning av lokaler eller förvärmning av diskmaskinsvatten.
- R290 för kylrum upp till 10 m3 och frysrum upp till 5 m3. Större rum fungerar med traditionellt köldmedel (t.ex. R452a)
- Energieffektivt och miljövänligt

Kyl- och frysrum

Tel. 0156-348 40

Porkkas kylrum finns i hundratals rumsalternativ att välja från

	Djup 900	Djup 1200	Djup 1350	Djup 1500	Djup 1800	Djup 2100
Bredd 1200	 1209 * (1,4 B)	 1212 * (1,8 A)	 1213 * (2,3 A)	 1215 * (2,6 A)	 1218 * (3,1 A)	 1221 * (3,7 A)
Bredd 1350	 1309 * (1,6 B)	 1312 * (2,3 B)		 1315 * (2,9 A)	 1318 * (3,6 A)	 1321 * (4,2 A)
Bredd 1500	 1509 * (1,7 B)	 1512 (2,6 B)	 1513 (2,9 B)	 1515 (3,5 A)	 1518 (4,0 A)	 1521 (4,8 A)
Bredd 1800	 1809 * (2,2 B)	 1812 (3,1 B)	 1813 (3,6 B)	 1815 (4,0 B)	 1818 (5,0 A)	 1821 (5,9 A)
Bredd 2100		 2112 (3,7 B)	 2113 (4,2 B)	 2115 (4,8 B)	 2118 (5,9 B)	 2121 (6,9 A)
Bredd 2400		 2412 (4,3 B)		 2415 (5,5 B)	 2418 (6,7 B)	 2421 (8,0 B)
Bredd 2700		 2712 (4,9 B)		 2715 (6,1 B)	 2718 (7,6 B)	 2721 (8,9 B)
Bredd 3000		 3012 (5,4 B)		 3015 (7,0 B)	 3018 (8,5 B)	 3021 (10,1 B)
Bredd 3300					 3318 (9,5 B)	 3321 (11,2 B)
Bredd 3600					 3618 (10,3 B)	 3621 (12,3 B)

Kyl- och frysrum

Tel. 0156-348 40

Djup 2400

Djup 2700

Djup 3000

Djup 3300

Djup 3600



1224*
(4,3 A)



1227*
(4,9 A)



1230*
(5,4 A)



1524
(5,5 A)



1527
(6,1 A)



1530
(7,0 A)



1824
(6,7 A)



1827
(7,6 A)



1830
(8,5 A)



1833
(9,5 A)



1836
(10,3 A)




2124
(8,0 A)




2127
(8,9 A)



2130
(10,1 A)



2133
(11,2 A)




2136
(12,3 A)



2424
(9,0 A)




2427
(9,0 A)



2430
(11,6 A)



2433
(12,9 A)



2436
(14,2 A)



2724
(10,4 B)




2727
(11,8 A)



2730
(13,3 A)



2733
(14,7 A)



2736
(16,0 A)



3024
(11,6 B)



3027
(13,3 B)




3030
(14,9 A)



3033
(16,4 A)



3036
(18,0 A)




3324
(12,9 B)



3327
(14,7 B)



3330
(16,4 B)



3624
(14,2 B)



3627
(16,0 B)



3630
(18,0 B)

** Speciell hylllayout, höjd 2 400



1833**
(9,5 A)



1836**
(10,3 A)

Kyl- och frysrum

Porkka har utvecklat ett nytt sortiment av kylaggregat som är ännu mer effektiva och miljövänliga.

Detta har uppnåtts med hjälp av köldmedium R290 som är ett naturligt kolväte. Dess höga effektivitet i kombination med en mycket låg inverkan på global uppvärmning (Global Warming Potential, GWP=3) gör det nya Porkka-kylaggregatet till det optimala valet.

Ännu viktigare är de stora energibesparingarna. I tester har vi nått upp till en 33 % minskning av elförbrukningen jämfört med traditionella lösningar.

Detta besparar användare av Porkkas modulära kyl- och frysrum stora belopp i driftkostnader under produktens livscykel.



R290	C950	M950	F850	F851
Temperaturområde	+2°C ... +12°C	-2°C ... +5°C	-22°C ... -18°C	-22°C ... -18°C
Volym	< 10 m ³	< 10 m ³	< 5 m ³	5-10 m ³
Anslutningseffekt (plugin)	0.7 kW	0,7 kW	1,43 kW	1,9 kW
Säkring	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 16 A
Spänning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
Omgivningstemperatur	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C
Köldmedium	R 290	R 290	R 290	R 290

Kyl- och frysrum

Tel. 0156-348 40

	1209	1212	1213	1215	1218	1221	1224	1227	1230		
	(1,4 B)	(1,8A)	(2,3A)	(2,6 A)	(3,1 A)	(3,7 A)	(4,3 A)	(4,9 A)	(5,4 A)		
2,1											
2,4											
	1309	1312	1315	1318	1321						
	(1,6 B)	(2,3 B)	(2,9 A)	(3,6 A)	(4,2 A)						
2,1											
2,4											
	1509	1512	1513	1515	1518	1521	1524	1527	1530		
	(1,7 B)	(2,6 B)	(2,9 B)	(3,5 A)	(4,0 A)	(4,8 A)	(5,5 A)	(6,1 A)	(7,0 A)		
2,1											
2,4											
	1809	1812	1813	1815	1818	1821	1824	1827	1830	1833	1836
	(2,2 B)	(3,1 B)	(3,6 B)	(4,0 B)	(5,0 A)	(5,9 A)	(6,7 A)	(7,6 A)	(8,5 A)	(9,5 A)	(10,3 A)
2,1											
2,4											
	2112	2113	2115	2118	2121	2124	2127	2130	2133	2136	
	(3,7 B)	(4,2 B)	(4,8 B)	(5,9 B)	(6,9 A)	(8,0 A)	(8,9 A)	(10,1 A)	(11,2 A)	(12,3 A)	
2,1											
2,4											
	2412	2415	2418	2421	2424	2427	2430	2433	2436		
	(4,3 B)	(5,5 B)	(6,7 B)	(8,0 B)	(9,0 A)	(10,4 A)	(11,6 A)	(12,9 A)	(12,4 A)		
2,1											
2,4											
	2712	2715	2718	2721	2724	2727	2730	2733	2736		
	(4,9 B)	(6,1 B)	(7,6 B)	(8,9 B)	(10,4 B)	(11,8 A)	(13,3 A)	(14,7 A)	(16,0 A)		
2,1											
2,4											
	3012	3015	3018	3021	3024	3027	3030	3033	3036		
	(5,4 B)	(7,0 B)	(8,5 B)	(10,1 B)	(11,6 B)	(13,3 B)	(14,9 A)	(16,4 A)	(18,0 A)		
2,1											
2,4											
	3318	3321	3324	3327	3330						
	(9,5 B)	(11,2 B)	(12,9 B)	(14,7 B)	(16,4 B)						
2,1											
2,4											
	3618	3621	3624	3627	3630						
	(10,3 B)	(12,3 B)	(14,2 B)	(16,0 B)	(18,0 B)						
2,1											
2,4											

F850, C950, M950	< 5 m ³
F851, C950, M950	5 < 10 m ³
N/A	10 m ³ <

Kyl- och frysrum

Porkkas kyl- och frysrum är enkla att installera, är tillverkade av högklassiga komponenter, mångsidiga och driftsäkra. Rummen finns i en mängd olika storlekar och drifttemperaturer och kan levereras med eller utan golv.

1

Tusentals av Porkkas kyl- och frysrum av den här typen har sålts världen över. Enkelheten när det gäller installation och användningen av våra egentillverkade kylaggregat tillsammans med vårt stora utbud av storlekar och formkonfigurationer gör Porkkas kylrum till ett populärt val.

Rummen levereras i tre temperaturområden, Kyl, Medium och Frys, för att man ska kunna lagra en stor mängd och urval av temperaturkänsliga produkter.

Vår egen hylldesign med lättrenjorda material säkerställer att Porkkas modulära kylrum har många användningsområden till exempel för förvaring av livsmedel men även vetenskapliga och marina tillämpningar.



Tekniska data för Porkkas kylaggregat

	C940	C1240	M940	M1240	F840	F1140	F1541
Temperaturområde	+2°C ... +12°C	+2°C ... +12°C	-2°C ... +5°C	-2°C ... +5°C	-22°C ... -18°C	-22°C ... -18°C	-22°C ... -18°C
Volym	< 12 m ³	< 22 m ³	< 12 m ³	< 22 m ³	< 11 m ³	< 14 m ³	< 22 m ³
Anslutningseffekt (plugin)	0,81 kW	1,07 kW	1,20 kW	1,62 kW	1,42 kW	1,91 kW	2,19 kW (2,27 kW)
Anslutningseffekt CC	0,33 kW	0,39 kW	1,32 kW	1,83 kW	1,32 kW	1,83 kW	1,83 kW
Anslutningseffekt H2O *	0,73 kW	0,99 kW	1,12 kW	1,54 kW	1,33 kW	1,83 kW	2,08 kW (2,16 kW)
Anslutningseffekt RHDS®*	0,86 kW	1,13 kW	1,26 kW	1,68 kW	1,48 kW	1,97 kW	2,27 kW (2,35 kW)
Säkring	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 16 A	3 x 10 A
Spänning	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	400V/50Hz 3-Ph
Kyleffekt (CC)	1 330 W	1 900 W	1 240 W	1 800 W	1 200 W	1 430 W	2 025 W
Förångningstemperatur (CC)	-8°C	-8°C	-10°C	-10°C	-28°C	-28°C	-28°C
Omgivningstemperatur	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C	+5°C ... +32°C
Köldmedium	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a	R 404a
Ljudtrycksnivå 1m / 1,5 m (dB re 20 µPa)	53 dB (A)	53 dB (A)	53 dB (A)	53 dB (A)	55 dB (A)	58 dB (A)	59 dB (A)
Ljudtrycksnivå 1m / 1,5 m (dB re 20 µPa) RHDS®	49 dB (A)	49 dB (A)	49 dB (A)	49 dB (A)	51 dB (A)	54 dB (A)	55 dB (A)
RHDS® vätskekondensor	RHDS® 2140	RHDS® 2160	RHDS® 2140	RHDS® 2160	RHDS® 2140	RHDS® 2160	2 x RHDS® 2140
Ljudtryck hos vätskekondensor på plats 10m (dB re 20 µPa)	34 dB (A)	34 dB (A)	34 dB (A)	34 dB (A)	34 dB (A)	34 dB (A)	37 dB (A)
Tillåtet temperaturområde vid platsen för vätskekondensor	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C	-40°C ... +35°C

Obs: Om det finns bristande ventilation eller om omgivande temperaturer sannolikt kommer att vara högre eller lägre än rekommenderade nivåer under avsevärd tid, vänligen kontakta oss för lösningar.

*Inkluderar RHDS® vätskekondensor

Kyl- och frysrum

Tel. 0156-348 40

	1209	1212	1213	1215	1218	1221	1224	1227	1230		
	(1,4 B)	(1,8A)	(2,3A)	(2,6 A)	(3,1 A)	(3,7 A)	(4,3 A)	(4,9 A)	(5,4 A)		
2,1											
2,4											
	1309	1312	1315	1318	1321						
	(1,6 B)	(2,3 B)	(2,9 A)	(3,6 A)	(4,2 A)						
2,1											
2,4											
	1509	1512	1513	1515	1518	1521	1524	1527	1530		
	(1,7 B)	(2,6 B)	(2,9 B)	(3,5 A)	(4,0 A)	(4,8 A)	(5,5 A)	(6,1 A)	(7,0 A)		
2,1											
2,4											
	1809	1812	1813	1815	1818	1821	1824	1827	1830	1833	1836
	(2,2 B)	(3,1 B)	(3,6 B)	(4,0 B)	(5,0 A)	(5,9 A)	(6,7 A)	(7,6 A)	(8,5 A)	(9,5 A)	(10,3 A)
2,1											
2,4											
	2112	2113	2115	2118	2121	2124	2127	2130	2133	2136	
	(3,7 B)	(4,2 B)	(4,8 B)	(5,9 B)	(6,9 A)	(8,0 A)	(8,9 A)	(10,1 A)	(11,2 A)	(12,3 A)	
2,1											
2,4											
	2412	2415	2418	2421	2424	2427	2430	2433	2436		
	(4,3 B)	(5,5 B)	(6,7 B)	(8,0 B)	(9,0 A)	(10,4 A)	(11,6 A)	(12,9 A)	(12,4 A)		
2,1											
2,4											
	2712	2715	2718	2721	2724	2727	2730	2733	2736		
	(4,9 B)	(6,1 B)	(7,6 B)	(8,9 B)	(10,4 B)	(11,8 A)	(13,3 A)	(14,7 A)	(16,0 A)		
2,1											
2,4											
	3012	3015	3018	3021	3024	3027	3030	3033	3036		
	(5,4 B)	(7,0 B)	(8,5 B)	(10,1 B)	(11,6 B)	(13,3 B)	(14,9 A)	(16,4 A)	(18,0 A)		
2,1											
2,4											
	3318	3321	3324	3327	3330						
	(9,5 B)	(11,2 B)	(12,9 B)	(14,7 B)	(16,4 B)						
2,1											
2,4											
	3618	3621	3624	3627	3630						
	(10,3 B)	(12,3 B)	(14,2 B)	(16,0 B)	(18,0 B)						
2,1											
2,4											

C 940, M 940, F 840

C 1240, M 1240, F1140

C 1240, M 1240, F1541

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm



2100 / 80	1209/1,4B	1212/1,8A	1213/2,3A	1215/2,6A	1218/3,1A	1221/3,7A	1224/4,3A	1227/4,9A	1230/5,4A
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

R290 - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	51 100:-	54 000:-	56 400:-	57 400:-	59 800:-	62 600:-	67 600:-	71 300:-	74 800:-
Rum M / -2°C...+5°C	53 500:-	56 400:-	58 800:-	59 800:-	62 200:-	65 000:-	70 000:-	73 700:-	77 200:-
Rum F / -22°C...-18°C	58 700:-	61 700:-	64 100:-	65 000:-	67 400:-	70 200:-	75 800:-	79 300:-	82 500:-

Standard - Plug-in									
Hörn i stället för aggregat	31 900:-	34 300:-	36 700:-	37 600:-	40 000:-	41 800:-	46 800:-	50 500:-	54 000:-
Rum C / +2°C...+12°C	51 100:-	54 000:-	56 400:-	57 400:-	59 800:-	62 600:-	67 600:-	71 300:-	74 800:-
Rum M / -2°C...+5°C	53 500:-	56 400:-	58 800:-	59 800:-	62 200:-	65 000:-	70 000:-	73 700:-	77 200:-
Rum F / -22°C...-18°C	58 700:-	61 700:-	64 100:-	65 000:-	67 400:-	70 200:-	75 800:-	79 300:-	82 500:-

CC - Centralkyla									
Rum C / +2°C...+12°C	45 900:-	48 800:-	51 200:-	51 200:-	54 500:-	56 300:-	62 400:-	66 000:-	68 600:-
Rum M / -2°C...+5°C	48 800:-	50 700:-	53 100:-	54 000:-	56 400:-	59 300:-	64 300:-	68 000:-	71 500:-
Rum F / -22°C...-18°C	50 700:-	53 500:-	55 900:-	57 000:-	59 300:-	62 200:-	67 700:-	71 600:-	73 800:-

RHDS®									
Rum C / +2°C...+12°C	62 500:-	65 400:-	67 800:-	68 800:-	71 200:-	74 200:-	79 200:-	82 900:-	86 400:-
Rum M / -2°C...+5°C	65 700:-	68 700:-	71 100:-	72 000:-	74 400:-	77 200:-	82 200:-	85 500:-	89 500:-
Rum F / -22°C...-18°C	71 400:-	74 300:-	76 700:-	77 600:-	80 000:-	82 900:-	90 500:-	92 000:-	95 100:-


Valbara funktioner									
Ytterligare hyllnivåer	790:-	1 100:-	1 150:-	1 150:-	1 300:-	1 400:-	1 400:-	1 600:-	1 800:-
SS hyllor	2 800:-	4 100:-	4 500:-	4 700:-	5 100:-	5 400:-	5 700:-	6 700:-	7 200:-
Avdragspris för hyllsystem	-2 600:-	-3 700:-	-4 200:-	-3 300:-	-4 800:-	-5 100:-	-5 400:-	-6 400:-	-7 000:-
SS-golv	2 200:-	2 950:-	3 000:-	3 300:-	4 000:-	4 700:-	5 300:-	6 000:-	6 600:-
Golvvärme (F)	1 600:-	2 050:-	2 300:-	2 500:-	3 000:-	3 400:-	4 000:-	4 500:-	4 900:-
Rumshöjd 2400 mm	1 900:-	2 050:-	2 200:-	2 300:-	2 400:-	2 400:-	2 700:-	2 800:-	3 100:-
Isoleringstjocklek 100 mm									

CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem

RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmeväxlare, samlingstank, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar and glykolblandning ingår ej. Vid en standardinstallation kan ett rör dras så mycket som 25 meter horisontellt med en maximal vertikal höjning på 4,5 meter inom dragningen. Höjden mäts från pumpen i kylaggregatet.

Modellerna 1209 - 1230 har 550 mm dörröppning. Övriga rum har 700 mm fri dörröppning som standard. 900 mm och 1000 mm dörröppning finns som tillval.

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm

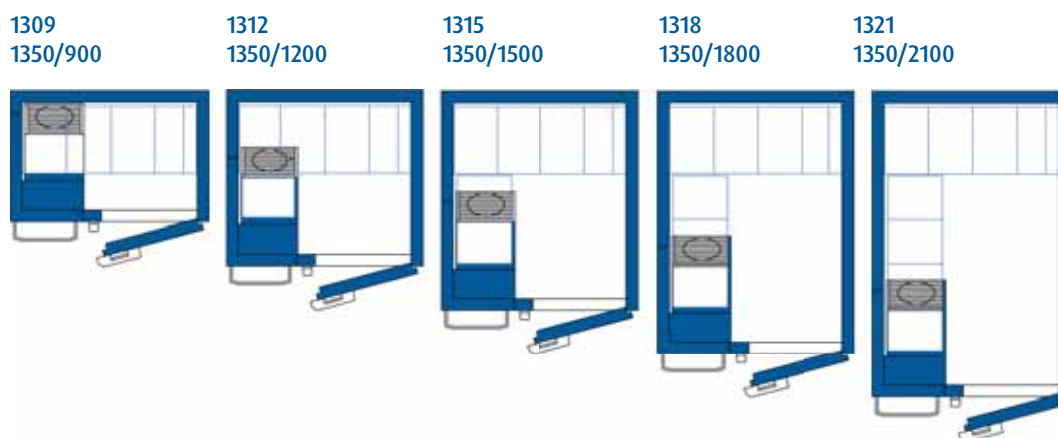

2100 / 80	1309/1,6B	1312/2,3B	1315/2,9A	1318/3,6A	1321/4,2
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------

R290 - Plug-in

	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	52 100:-	56 300:-	57 800:-	61 200:-	64 600:-
Rum M / -2°C...+5°C	54 200:-	58 400:-	59 900:-	63 300:-	65 800:-
Rum F / -22°C...-18°C	59 400:-	64 600:-	66 000:-	69 500:-	72 800:-

Standard - Plug-in

Hörn i stället för aggregat	32 900:-	37 100:-	38 700:-	41 300:-	44 600:-
Rum C / +2°C...+12°C	52 100:-	55 300:-	57 800:-	61 200:-	64 600:-
Rum M / -2°C...+5°C	54 200:-	58 400:-	59 900:-	63 300:-	65 800:-
Rum F / -22°C...-18°C	59 400:-	64 600:-	66 000:-	69 500:-	72 800:-

CC - Centralkyla

Rum C / +2°C...+12°C	46 900:-	51 100:-	53 700:-	56 000:-	59 400:-
Rum M / -2°C...+5°C	49 000:-	52 700:-	54 900:-	57 600:-	60 100:-
Rum F / -22°C...-18°C	51 200:-	55 400:-	57 700:-	61 400:-	65 100:-

RHDS®

Rum C / +2°C...+12°C	61 400:-	65 700:-	69 300:-	72 700:-	76 000:-
Rum M / -2°C...+5°C	66 300:-	70 700:-	71 900:-	75 300:-	77 900:-
Rum F / -22°C...-18°C	71 900:-	77 100:-	78 600:-	82 000:-	88 400:-


Valbara funktioner

Ytterligare hyllnivåer	900:-	1 200:-	1 300:-	1 400:-	1 500:-
SS hyllor	3 600:-	4 600:-	5 200:-	5 200:-	6 100:-
Avdragspris för hyllsystem	-3 300:-	-4 000:-	-4 700:-	-5 200:-	-5 600:-
SS-golv	2 300:-	2 900:-	3 800:-	4 500:-	5 200:-
Golvvärme (F)	1 700:-	2 200:-	2 800:-	3 300:-	3 900:-
Rumshöjd 2400 mm	2 800:-	2 900:-	3 200:-	3 200:-	3 300:-
Isoleringstjocklek 100 mm					

CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem

RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmväxlare, samlingstank, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar och glykolblandning ingår ej. Vid en standardinstallation kan ett rör dras så mycket som 25 meter horisontellt med en maximal vertikal höjning på 4,5 meter inom dragningen. Höjden mäts från pumpen i kylaggregatet.

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm

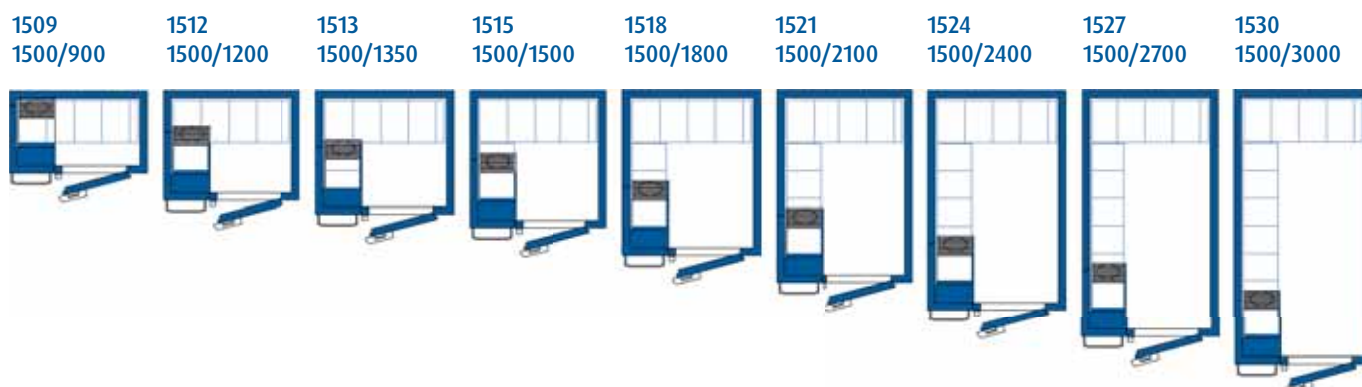

2100 / 80	1509/1,7B	1512/2,6B	1513/2,9B	1515/3,5A	1518/4,0A	1521/4,8A	1524/5,5A	1527/6,1A	1530/7,0A
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

R290 - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	52 700:-	57 700:-	60 400:-	61 600:-	64 000:-	67 400:-	70 700:-	76 100:-	80 800:-
Rum M / -2°C...+5°C	55 300:-	60 300:-	62 900:-	64 000:-	66 400:-	69 800:-	73 200:-	78 500:-	83 300:-
Rum F / -22°C...-18°C	59 400:-	64 600:-	68 300:-	70 200:-	72 900:-	75 800:-	81 000:-	86 200:-	90 600:-

Standard - Plug-in									
Hörn i stället för aggregat	32 800:-	38 000:-	40 700:-	41 900:-	44 300:-	47 800:-	51 100:-	56 400:-	61 100:-
Rum C / +2°C...+12°C	52 700:-	57 700:-	60 400:-	61 200:-	64 000:-	67 400:-	70 700:-	76 100:-	80 800:-
Rum M / -2°C...+5°C	55 300:-	60 300:-	62 900:-	64 000:-	66 400:-	69 800:-	73 200:-	78 500:-	83 300:-
Rum F / -22°C...-18°C	59 400:-	64 600:-	68 300:-	70 200:-	72 900:-	75 800:-	81 000:-	86 200:-	90 600:-

CC - Centralkyla									
Rum C / +2°C...+12°C	48 100:-	53 100:-	55 800:-	57 000:-	59 400:-	62 700:-	65 900:-	70 900:-	75 600:-
Rum M / -2°C...+5°C	50 600:-	55 600:-	58 200:-	59 300:-	61 700:-	65 100:-	68 400:-	73 800:-	78 600:-
Rum F / -22°C...-18°C	52 000:-	56 700:-	60 500:-	61 600:-	65 100:-	67 900:-	73 200:-	78 400:-	82 800:-

RHDS®									
Rum C / +2°C...+12°C	64 200:-	69 200:-	72 900:-	73 000:-	75 400:-	78 900:-	82 200:-	87 600:-	92 300:-
Rum M / -2°C...+5°C	67 500:-	72 500:-	74 900:-	76 000:-	78 400:-	81 800:-	85 200:-	90 500:-	95 400:-
Rum F / -22°C...-18°C	71 900:-	77 100:-	80 900:-	82 800:-	84 600:-	88 300:-	93 500:-	98 800:-	103 100:-

Valbara funktioner									
Ytterligare hyllnivåer	900:-	1 200:-	1 300:-	1 400:-	1 500:-	1 600:-	1 700:-	1 900:-	2 000:-
SS hyllor	3 600:-	5 000:-	5 100:-	5 300:-	5 700:-	6 300:-	6 400:-	7 400:-	7 900:-
Avdragspris för hyllsystem	-5 700:-	-3 100:-	-4 300:-	-4 600:-	-4 800:-	-5 100:-	-5 600:-	-5 900:-	-6 800:-
SS-golv	2 500:-	3 300:-	3 800:-	4 200:-	5 000:-	5 900:-	6 600:-	7 400:-	8 200:-
Golvvärme (F)	1 900:-	2 500:-	2 800:-	3 100:-	3 800:-	4 300:-	4 900:-	5 600:-	6 300:-
Rumshöjd 2400 mm	3 000:-	3 300:-	3 200:-	3 400:-	3 700:-	3 800:-	4 100:-	4 100:-	4 200:-
Isoleringstjocklek 100 mm	-	1 900:-	2 000:-	1 600:-	2 000:-	2 700:-	3 200:-	2 700:-	3 600:-

CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem

RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmväxlare, samlingstank, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar och glykolblandning ingår ej. Vid en standardinstallation kan ett rör dras så mycket som 25 meter horisontellt med en maximal vertikal höjning på 4,5 meter inom dragningen. Höjden mäts från pumpen i kylaggregatet.

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm

1809 1812 1813 1815 1818 1821 1824 1827 1830 1833 1836
1800/900 1800/1200 1800/1350 1800/1500 1800/1800 1800/2100 1800/2400 1800/2700 1800/3000 1800/3300 1800/3600



2100 / 80	1809/2,2B	1812/3,1B	1813/3,6B	1815/4,0B	1818/5,0A	1821/5,9A	1824/6,7A	1827/7,6A	1830/8,5A	1833/9,5A	1836/10,3A
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

R290 - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	56 000:-	61 300:-	65 100:-	65 600:-	73 000:-	75 800:-	78 300:-	88 500:-	89 200:-	93 700:-	-
Rum M / -2°C...+5°C	58 400:-	64 000:-	67 600:-	69 000:-	80 800:-	78 300:-	80 900:-	90 900:-	91 900:-	96 400:-	-
Rum F / -22°C...-18°C	65 300:-	69 800:-	73 000:-	74 700:-	82 900:-	85 500:-	87 600:-	95 500:-	99 400:-	104 100:-	-

Standard - Plug-in											
Hörn i stället för aggregat	36 200:-	41 500:-	45 500:-	46 700:-	53 200:-	55 900:-	58 400:-	68 700:-	69 400:-	77 200:-	81 000:-
Rum C / +2°C...+12°C	56 000:-	61 300:-	65 100:-	65 600:-	73 000:-	75 800:-	78 300:-	88 500:-	89 200:-	93 700:-	100 800:-
Rum M / -2°C...+5°C	58 400:-	64 000:-	67 600:-	69 000:-	80 800:-	78 300:-	80 900:-	90 900:-	91 900:-	96 400:-	103 500:-
Rum F / -22°C...-18°C	65 300:-	69 800:-	73 000:-	74 700:-	82 900:-	85 500:-	87 600:-	95 500:-	99 400:-	104 100:-	108 900:-

CC - Centralkyla											
Rum C / +2°C...+12°C	49 700:-	56 100:-	59 900:-	61 300:-	67 800:-	70 500:-	73 000:-	83 300:-	84 000:-	88 500:-	95 600:-
Rum M / -2°C...+5°C	52 800:-	58 300:-	62 200:-	63 400:-	71 100:-	72 800:-	75 200:-	85 500:-	86 200:-	90 700:-	97 800:-
Rum F / -22°C...-18°C	57 000:-	61 400:-	64 700:-	66 400:-	74 500:-	77 100:-	79 200:-	87 200:-	91 900:-	93 600:-	100 500:-

RHDS®											
Rum C / +2°C...+12°C	63 900:-	69 000:-	72 600:-	74 000:-	80 200:-	82 800:-	85 200:-	95 000:-	100 000:-	104 400:-	111 600:-
Rum M / -2°C...+5°C	67 500:-	72 800:-	76 300:-	77 600:-	84 800:-	86 500:-	88 900:-	99 500:-	104 400:-	108 500:-	115 600:-
Rum F / -22°C...-18°C	74 500:-	78 800:-	81 900:-	83 500:-	91 300:-	93 800:-	95 800:-	103 400:-	111 900:-	116 600:-	121 400:-


Valbara funktioner											
Ytterligare hyllnivåer	1 100:-	1 800:-	1 900:-	2 000:-	2 200:-	2 400:-	2 600:-	3 000:-	3 300:-	3 800:-	3 900:-
SS hyllor	4 200:-	7 000:-	7 600:-	7 900:-	8 800:-	9 500:-	10 200:-	12 000:-	13 200:-	14 800:-	15 600:-
Avdragspris för hyllsystem	-3 600:-	-6 300:-	-7 000:-	-7 300:-	-7 800:-	-8 900:-	-9 400:-	-11 000:-	-12 000:-	-14 100:-	-14 300:-
SS-golv	3 000:-	4 000:-	4 500:-	5 000:-	6 000:-	7 000:-	7 900:-	9 000:-	9 900:-	10 900:-	11 900:-
Golvvärme (F)	2 300:-	3 000:-	3 300:-	3 800:-	4 200:-	5 200:-	6 000:-	6 700:-	7 400:-	8 200:-	8 900:-
Rumshöjd 2400 mm	3 200:-	3 400:-	3 600:-	3 700:-	3 800:-	3 900:-	4 200:-	4 300:-	4 600:-	4 700:-	4 900:-
Isoleringstjocklek 100 mm	-	2 000:-	2 000:-	2 000:-	1 800:-	1 200:-	2 600:-	2 000:-	3 600:-	2 700:-	3 200:-

CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem

RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmväxlare, samlingstank, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar och glykolblandning ingår ej. Vid en standardinstallation kan ett rör dras så mycket som 25 meter horisontellt med en maximal vertikal höjning på 4,5 meter inom dragningen. Höjden mäts från pumpen i kylaggregatet.

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm

2112 2100/1200	2113 2100/1350	2115 2100/1500	2118 2100/1800	2121 2100/2100	2124 2100/2400	2127 2100/2700	2130 2100/3000	2133 2100/3300	2136 2100/3600
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------

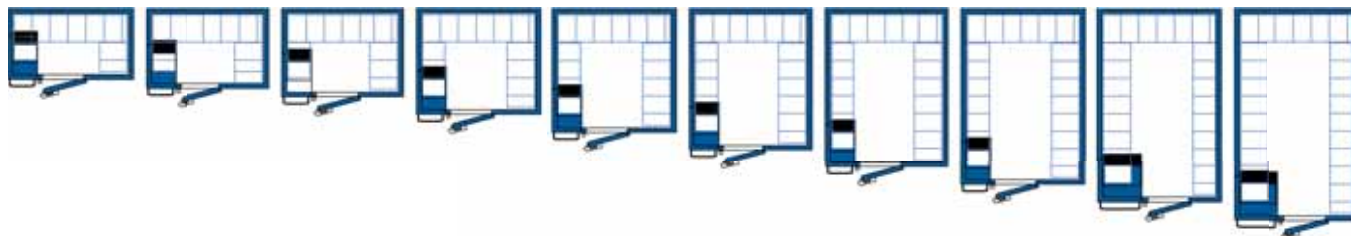

2100 / 80	2112/3,7B	2113/4,2B	2115/4,8B	2118/5,9B	2121/6,9A	2124/8,0A	2127/8,9A	2130/10,1A	2133/11,2A	2136/12,3A
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------

R290 - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	62 600:-	66 800:-	67 800:-	78 100:-	80 700:-	89 100:-	93 900:-	-	-	-
Rum M / -2°C...+5°C	65 800:-	70 000:-	71 100:-	81 300:-	83 900:-	92 400:-	97 200:-	-	-	-
Rum F / -22°C...-18°C	70 900:-	77 100:-	76 200:-	86 800:-	91 600:-	100 100:-	104 200:-	-	-	-

Standard - Plug-in										
Hörn i stället för aggregat	42 700:-	48 500:-	48 000:-	58 200:-	60 800:-	69 300:-	74 100:-	78 300:-	86 900:-	93 500:-
Rum C / +2°C...+12°C	62 600:-	66 800:-	67 800:-	78 100:-	80 700:-	89 100:-	93 900:-	98 100:-	106 800:-	114 500:-
Rum M / -2°C...+5°C	65 800:-	70 000:-	71 100:-	81 300:-	83 900:-	92 400:-	97 200:-	101 400:-	110 400:-	117 700:-
Rum F / -22°C...-18°C	70 900:-	77 100:-	76 200:-	86 800:-	91 600:-	100 100:-	104 200:-	109 300:-	115 600:-	123 200:-

CC - Centralkyla										
Rum C / +2°C...+12°C	57 300:-	63 100:-	62 600:-	72 800:-	75 400:-	83 900:-	88 700:-	92 900:-	101 600:-	109 200:-
Rum M / -2°C...+5°C	60 100:-	55 400:-	65 300:-	75 600:-	78 200:-	86 600:-	91 400:-	95 600:-	104 100:-	111 900:-
Rum F / -22°C...-18°C	61 600:-	67 200:-	66 200:-	78 000:-	81 700:-	90 200:-	94 300:-	99 400:-	107 600:-	113 300:-

RHDS®										
Rum C / +2°C...+12°C	74 100:-	79 800:-	79 300:-	89 600:-	92 200:-	100 600:-	105 400:-	109 600:-	118 300:-	125 900:-
Rum M / -2°C...+5°C	77 900:-	82 000:-	83 100:-	96 300:-	95 900:-	104 400:-	109 200:-	113 400:-	122 100:-	129 700:-
Rum F / -22°C...-18°C	83 400:-	89 700:-	87 700:-	99 400:-	104 200:-	112 700:-	116 700:-	121 800:-	128 100:-	134 700:-


Valbara funktioner										
Ytterligare hyllnivåer	2 000:-	2 100:-	2 200:-	2 400:-	2 600:-	2 700:-	3 200:-	3 600:-	3 800:-	3 900:-
SS hyllor	7 700:-	8 400:-	8 600:-	9 500:-	10 200:-	11 000:-	12 900:-	14 100:-	14 800:-	15 500:-
Avdragspris för hyllsystem	-5 700:-	-7 300:-	-7 600:-	-8 600:-	-9 100:-	-9 900:-	-11 500:-	-12 700:-	-13 900:-	-14 300:-
SS-golv	4 700:-	5 200:-	5 900:-	7 000:-	8 200:-	9 300:-	10 400:-	11 600:-	12 900:-	14 000:-
Golvvärme (F)	3 400:-	3 900:-	4 300:-	5 200:-	6 100:-	6 900:-	7 700:-	8 500:-	9 500:-	9 900:-
Rumshöjd 2400 / 2440 mm *	3 700:-	3 800:-	3 900:-	4 000:-	4 300:-	4 300:-	4 400:-	9 100:-	5 300:-	9 600:-
Isoleringstjocklek 100 mm	2 500:-	1 800:-	3 100:-	2 200:-	2 500:-	2 100:-	2 600:-	3 200:-	3 600:-	3 200:-

CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem

RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmväxlare, samlingstank, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar och glykolblandning ingår ej. Vid en standardinstallation kan ett rör dras så mycket som 25 meter horisontellt med en maximal vertikal höjning på 4,5 meter inom dragningen. Höjden mäts från pumpen i kylaggregatet.

* Pristillägg för kyl och frysrum med höjd 2400 mm (Iso 80) & 2400 mm (Iso 100). Priset inkluderar en större maskinenhet för följande modeller: 2130(10,1A), 2136(12,3A), 2427(10,4A), 2430(11,6A), 2433(12,9A), 2724(10,4B), 2727(11,8A), 2730(13,3A), 3024(11,6B), 3027(13,3B), 3318(9,5B), 3324(12,9B), 3621(12,3B)

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm

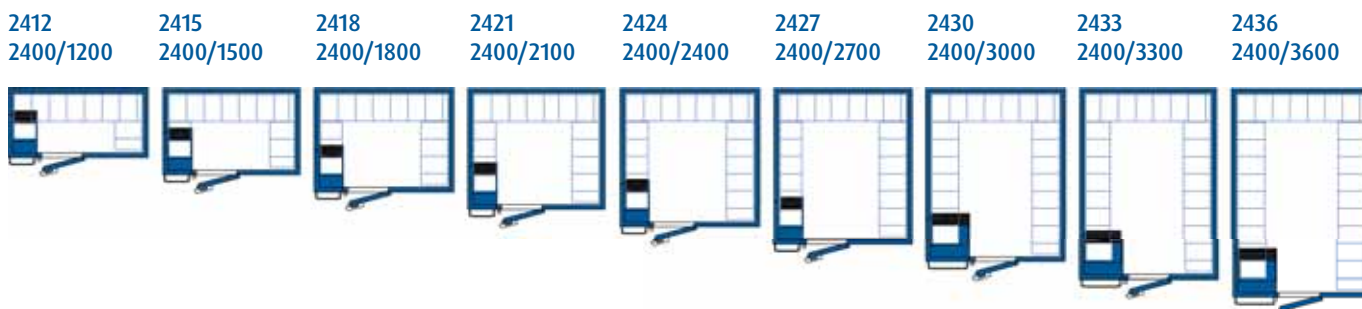

2100 / 80	2412/4,3B	2415/5,5B	2418/6,7B	2421/8,0B	2424/9,0A	2427/10,4A	2430/11,6A	2433/12,9A	2436/14,2A
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

R290 - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	69 700:-	77 600:-	80 400:-	89 600:-	95 000:-	-	-	-	-
Rum M / -2°C...+5°C	72 900:-	80 000:-	82 800:-	92 000:-	97 400:-	-	-	-	-
Rum F / -22°C...-18°C	80 700:-	89 000:-	91 400:-	100 500:-	104 000:-	-	-	-	-

Standard - Plug-in									
Hörn i stället för aggregat	44 000:-	57 900:-	61 400:-	62 400:-	64 700:-	78 900:-	83 800:-	90 200:-	96 700:-
Rum C / +2°C...+12°C	69 700:-	77 600:-	80 400:-	89 600:-	95 000:-	98 600:-	108 400:-	114 800:-	121 100:-
Rum M / -2°C...+5°C	72 900:-	80 000:-	82 800:-	92 000:-	97 400:-	102 000:-	112 300:-	118 800:-	125 100:-
Rum F / -22°C...-18°C	80 700:-	89 000:-	91 400:-	100 500:-	104 000:-	109 600:-	127 700:-	135 500:-	142 400:-

CC - Centralkyla									
Rum C / +2°C...+12°C	64 500:-	72 400:-	75 000:-	85 200:-	86 200:-	93 500:-	99 600:-	108 800:-	112 200:-
Rum M / -2°C...+5°C	67 200:-	74 300:-	77 100:-	86 200:-	88 200:-	95 500:-	102 400:-	113 400:-	115 200:-
Rum F / -22°C...-18°C	70 900:-	77 500:-	79 900:-	88 800:-	92 700:-	101 500:-	104 400:-	125 800:-	128 800:-

RHDS®									
Rum C / +2°C...+12°C	81 200:-	85 300:-	91 800:-	101 100:-	96 000:-	110 100:-	122 600:-	128 300:-	134 300:-
Rum M / -2°C...+5°C	84 000:-	89 200:-	94 800:-	104 000:-	109 400:-	113 900:-	125 900:-	131 500:-	139 000:-
Rum F / -22°C...-18°C	93 200:-	98 300:-	100 600:-	109 700:-	112 000:-	122 200:-	130 800:-	149 100:-	164 100:-


Valbara funktioner									
Ytterligare hyllnivåer	2 100:-	2 300:-	2 500:-	2 700:-	2 900:-	3 300:-	3 800:-	4 300:-	4 400:-
SS hyllor	8 300:-	9 200:-	10 000:-	10 900:-	11 600:-	13 500:-	15 100:-	16 800:-	17 700:-
Avdragspris för hyllsystem	-6 800:-	-7 800:-	-8 900:-	-9 600:-	-10 400:-	-11 700:-	-13 100:-	-14 600:-	-15 800:-
SS-golv	5 300:-	6 600:-	7 900:-	9 300:-	10 700:-	11 900:-	13 300:-	14 600:-	15 900:-
Golvvärme (F)	4 000:-	4 900:-	6 000:-	7 000:-	7 800:-	8 900:-	9 800:-	10 900:-	11 800:-
Rumshöjd 2400 / 2440 mm *	3 800:-	3 900:-	4 200:-	4 300:-	4 500:-	10 700:-	10 400:-	6 800:-	5 200:-
Isoleringstjocklek 100 mm	1 900:-	2 600:-	2 100:-	2 300:-	3 800:-	3 900:-	4 900:-	5 300:-	5 200:-

CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem

RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmväxlare, samlingstank, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar och glykolblandning ingår ej. Vid en standardinstallation kan ett rör dras så mycket som 25 meter horisontellt med en maximal vertikal höjning på 4,5 meter inom dragningen. Höjden mäts från pumpen i kylaggregatet.

* Pristillägg för kyl och frysrum med höjd 2400 mm (Iso 80) & 2400 mm (Iso 100). Priset inkluderar en större maskinenhet för följande modeller: 2130(10,1A), 2136(12,3A), 2427(10,4A), 2430(11,6A), 2433(12,9A), 2724(10,4B), 2727(11,8A), 2730(13,3A), 3024(11,6B), 3027(13,3B), 3318(9,5B), 3324(12,9B), 3621(12,3B)

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm

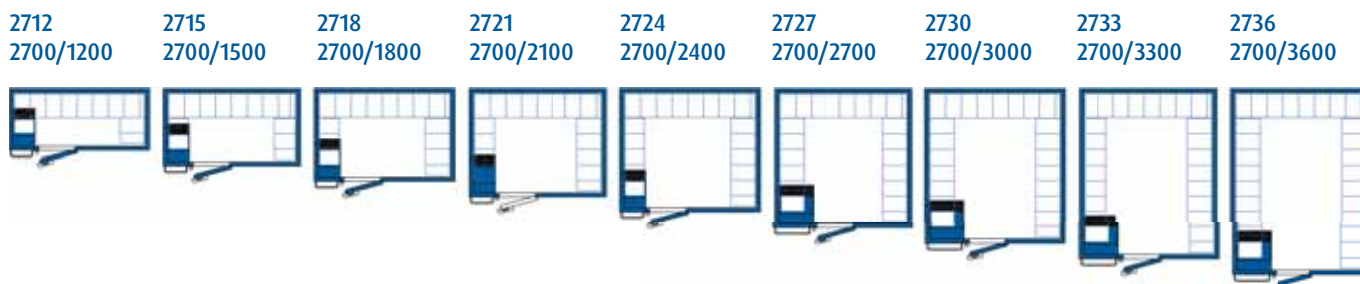

2100 / 80	2712/4,9B	2715/6,1B	2718/7,6B	2721/8,9B	2724/10,4B	2727/11,8A	2730/13,3A	2733/14,7A	2736/16,0A
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------

R290 - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	74 100:-	80 300:-	90 000:-	93 300:-	-	-	-	-	-
Rum M / -2°C...+5°C	76 500:-	82 700:-	92 400:-	95 700:-	-	-	-	-	-
Rum F / -22°C...-18°C	85 100:-	91 200:-	99 700:-	104 300:-	-	-	-	-	-

Standard - Plug-in									
Hörn i stället för aggregat	55 400:-	60 300:-	70 200:-	73 700:-	78 900:-	83 800:-	89 600:-	92 700:-	95 800:-
Rum C / +2°C...+12°C	74 100:-	80 300:-	90 000:-	93 300:-	98 600:-	108 600:-	114 400:-	117 500:-	120 600:-
Rum M / -2°C...+5°C	76 500:-	82 700:-	92 400:-	95 700:-	101 100:-	111 100:-	118 200:-	121 400:-	124 400:-
Rum F / -22°C...-18°C	85 100:-	91 200:-	99 700:-	104 300:-	109 600:-	117 500:-	123 100:-	131 300:-	135 300:-

CC - Centralkyla									
Rum C / +2°C...+12°C	68 900:-	75 000:-	84 700:-	88 100:-	93 400:-	98 800:-	105 500:-	110 800:-	111 800:-
Rum M / -2°C...+5°C	70 700:-	76 900:-	86 600:-	90 000:-	95 300:-	101 400:-	108 600:-	111 700:-	115 600:-
Rum F / -22°C...-18°C	77 100:-	85 700:-	89 300:-	94 900:-	99 700:-	107 500:-	113 300:-	117 600:-	121 700:-

RHDS®									
Rum C / +2°C...+12°C	85 500:-	91 600:-	101 400:-	104 400:-	110 100:-	123 200:-	128 700:-	131 100:-	135 000:-
Rum M / -2°C...+5°C	88 700:-	94 700:-	104 400:-	107 700:-	113 100:-	124 700:-	131 600:-	135 000:-	138 000:-
Rum F / -22°C...-18°C	97 500:-	100 700:-	108 600:-	113 500:-	122 200:-	131 100:-	136 600:-	150 500:-	156 100:-

Valbara funktioner									
Ytterligare hyllnivåer	2 400:-	2 600:-	2 900:-	3 100:-	3 200:-	3 900:-	4 100:-	4 600:-	4 800:-
SS hyllor	9 600:-	10 700:-	11 500:-	12 300:-	13 100:-	15 300:-	16 500:-	18 300:-	19 000:-
Avdragspris för hyllsystem	-8 600:-	-9 100:-	-10 200:-	-11 000:-	-11 500:-	-13 100:-	-14 600:-	-16 200:-	-17 200:-
SS-golv	6 000:-	7 400:-	9 100:-	10 400:-	11 900:-	13 500:-	14 900:-	16 400:-	18 000:-
Golvvärme (F)	4 500:-	5 500:-	6 700:-	7 700:-	8 900:-	10 000:-	11 200:-	12 200:-	13 400:-
Rumshöjd 2400 / 2440 mm *	3 900:-	4 100:-	4 400:-	4 600:-	11 000:-	10 300:-	11 200:-	5 900:-	6 200:-
Isoleringstjocklek 100 mm	2 400:-	2 700:-	2 400:-	3 200:-	4 500:-	3 200:-	4 000:-	7 200:-	7 600:-

CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem

RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmväxlare, samlingstank, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar och glykolblandning ingår ej. Vid en standardinstallation kan ett rör dras så mycket som 25 meter horisontellt med en maximal vertikal höjning på 4,5 meter inom dragningen. Höjden mäts från pumpen i kylaggregatet.

* Pristillägg för kyl och frysrum med höjd 2400 mm (Iso 80) & 2400 mm (Iso 100). Priset inkluderar en större maskinenhet för följande modeller: 2130(10,1A), 2136(12,3A), 2427(10,4A), 2430(11,6A), 2433(12,9A), 2724(10,4B), 2727(11,8A), 2730(13,3A), 3024(11,6B), 3027(13,3B), 3318(9,5B), 3324(12,9B), 3621(12,3B)

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm



2100 / 80	3012/5,4B	3015/7,0B	3018/8,5B	3021/10,1B	3024/11,6B	3027/13,3B	3030/14,9A	3033/16,4A	3036/18,0A
-----------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

R290 - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	78 700:-	85 600:-	92 100:-	-	-	-	-	-	-
Rum M / -2°C...+5°C	81 100:-	87 700:-	94 600:-	-	-	-	-	-	-
Rum F / -22°C...-18°C	89 800:-	96 000:-	104 400:-	-	-	-	-	-	-

Standard - Plug-in									
Hörn i stället för aggregat	59 000:-	65 300:-	72 600:-	74 000:-	82 800:-	88 700:-	89 800:-	98 100:-	-
Rum C / +2°C...+12°C	78 700:-	85 600:-	92 100:-	93 800:-	104 200:-	113 400:-	114 400:-	123 100:-	130 000:-
Rum M / -2°C...+5°C	81 100:-	87 700:-	94 600:-	96 200:-	106 700:-	116 100:-	118 100:-	126 400:-	133 700:-
Rum F / -22°C...-18°C	89 800:-	96 000:-	103 400:-	104 400:-	113 700:-	122 200:-	134 500:-	141 500:-	142 600:-

CC - Centralkyla									
Rum C / +2°C...+12°C	73 500:-	79 900:-	86 800:-	88 600:-	95 400:-	104 400:-	105 500:-	114 200:-	121 100:-
Rum M / -2°C...+5°C	75 300:-	81 900:-	88 800:-	90 500:-	98 000:-	106 400:-	108 400:-	116 500:-	123 500:-
Rum F / -22°C...-18°C	81 600:-	86 500:-	97 200:-	95 100:-	100 600:-	112 000:-	120 900:-	128 000:-	129 100:-

RHDS®									
Rum C / +2°C...+12°C	90 200:-	96 100:-	103 700:-	106 100:-	118 400:-	127 600:-	128 500:-	137 400:-	144 100:-
Rum M / -2°C...+5°C	92 900:-	99 700:-	107 400:-	108 300:-	120 400:-	130 600:-	131 700:-	139 900:-	146 500:-
Rum F / -22°C...-18°C	102 300:-	104 400:-	115 900:-	117 900:-	127 200:-	135 700:-	156 600:-	165 900:-	167 000:-

Valbara funktioner									
Ytterligare hyllnivåer	2 500:-	2 800:-	3 000:-	3 200:-	3 400:-	4 000:-	4 300:-	4 700:-	4 900:-
SS hyllor	10 000:-	10 900:-	11 800:-	12 600:-	13 700:-	15 600:-	16 800:-	18 700:-	19 300:-
Avdragspris för hyllsystem	-8 400:-	-8 900:-	-10 400:-	-11 000:-	-12 000:-	-13 100:-	14 600:-	-16 200:-	-17 200:-
SS-golv	6 700:-	8 300:-	10 000:-	11 700:-	13 300:-	15 000:-	16 600:-	18 300:-	19 900:-
Golvvärme (F)	4 900:-	6 200:-	7 500:-	8 700:-	9 900:-	11 200:-	12 300:-	13 600:-	14 800:-
Rumshöjd 2400 / 2440 mm *	4 200:-	4 400:-	4 700:-	11 000:-	11 000:-	11 000:-	5 900:-	6 200:-	6 300:-
Isoleringstjocklek 100 mm	3 100:-	3 900:-	3 700:-	2 900:-	5 000:-	4 000:-	6 200:-	6 500:-	6 400:-

CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem

RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmväxlare, samlingstank, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar och glykolblandning ingår ej. Vid en standardinstallation kan ett rör dras så mycket som 25 meter horisontellt med en maximal vertikal höjning på 4,5 meter inom dragningen. Höjden mäts från pumpen i kylaggregatet.

* Pristillägg för kyl och frysrum med höjd 2400 mm (Iso 80) & 2400 mm (Iso 100). Priset inkluderar en större maskinenhet för följande modeller: 2130(10,1A), 2136(12,3A), 2427(10,4A), 2430(11,6A), 2433(12,9A), 2724(10,4B), 2727(11,8A), 2730(13,3A), 3024(11,6B), 3027(13,3B), 3318(9,5B), 3324(12,9B), 3621(12,3B)

Kyl- och frysrum


Tel. 0156-348 40

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm


3318
3300/1800




3321
3300/2100



3324
3300/2400



3327
3300/2700



3330
3300/3000



2100 / 80	3318/9,5B	3321/11,2B	3324/12,9B	3327/14,7B	3330/16,4B
-----------	-----------	------------	------------	------------	------------

R290 - Plug-in	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	92 900:-	-	-	-	-
Rum M / -2°C...+5°C	95 300:-	-	-	-	-
Rum F / -22°C...-18°C	103 900:-	-	-	-	-

Standard - Plug-in					
Hörn i stället för aggregat	73 000:-	77 600:-	84 200:-	87 200:-	89 000:-
Rum C / +2°C...+12°C	92 900:-	102 900:-	109 200:-	114 700:-	120 600:-
Rum M / -2°C...+5°C	95 300:-	106 800:-	113 200:-	118 700:-	124 600:-
Rum F / -22°C...-18°C	103 900:-	111 200:-	117 600:-	132 400:-	134 600:-

CC - Centralkyla					
Rum C / +2°C...+12°C	87 700:-	94 600:-	100 400:-	106 100:-	111 700:-
Rum M / -2°C...+5°C	89 600:-	98 200:-	103 500:-	109 600:-	115 600:-
Rum F / -22°C...-18°C	95 900:-	101 400:-	107 800:-	118 800:-	121 700:-

RHDS®					
Rum C / +2°C...+12°C	104 200:-	117 000:-	123 300:-	129 500:-	134 700:-
Rum M / -2°C...+5°C	107 600:-	120 500:-	128 800:-	132 000:-	138 300:-
Rum F / -22°C...-18°C	115 500:-	125 100:-	132 200:-	154 600:-	156 600:-

Valbara funktioner					
Ytterligare hyllnivåer	3 100:-	3 300:-	3 600:-	4 100:-	4 400:-
SS hyllor	12 300:-	13 400:-	14 100:-	16 000:-	17 300:-
Avdragspris för hyllsystem	-10 400:-	-11 500:-	-12 500:-	-13 600:-	-14 600:-
SS-golv	11 000:-	12 900:-	14 600:-	16 400:-	18 300:-
Golvvärme (F)	8 300:-	9 600:-	10 900:-	12 200:-	13 600:-
Rumshöjd 2400 / 2440 mm *	11 000:-	5 400:-	11 000:-	5 900:-	5 900:-
Isoleringstjocklek 100 mm	2 400:-	3 400:-	5 000:-	7 200:-	5 900:-


CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem

RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmväxlare, samlingstank, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar och glykolblandning ingår ej. Vid en standardinstallation kan ett rör dras så mycket som 25 meter horisontellt med en maximal vertikal höjning på 4,5 meter inom dragningen. Höjden mäts från pumpen i kylaggregatet.


* Pristillägg för kyl och frysrum med höjd 2400 mm (Iso 80) & 2400 mm (Iso 100). Priset inkluderar en större maskinenhet för följande modeller: 2130(10,1A), 2136(12,3A), 2427(10,4A), 2430(11,6A), 2433(12,9A), 2724(10,4B), 2727(11,8A), 2730(13,3A), 3024(11,6B), 3027(13,3B), 3318(9,5B), 3324(12,9B), 3621(12,3B)

Isoleringstjocklek med 80 mm eller valbart 100 mm

3618
3600/1800




3621
3600/2100




3624
3600/2400



3627
3600/2700



3630
3600/3000



2100 / 80	3618/10,3B	3621/12,3B	3624/14,2B	3627/16,0B	3630/18,0B
-----------	------------	------------	------------	------------	------------

R290 - Plug-in

SEK	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Rum C / +2°C...+12°C	-	-	-	-	-
Rum M / -2°C...+5°C	-	-	-	-	-
Rum F / -22°C...-18°C	-	-	-	-	-

Standard - Plug-in

Hörn i stället för aggregat	78 800:-	86 500:-	90 800:-	85 200:-	102 000:-
Rum C / +2°C...+12°C	98 600:-	111 100:-	114 700:-	120 100:-	125 100:-
Rum M / -2°C...+5°C	101 100:-	114 800:-	118 500:-	124 000:-	129 100:-
Rum F / -22°C...-18°C	109 600:-	120 000:-	127 000:-	134 500:-	140 400:-

CC - Centralkyla

Rum C / +2°C...+12°C	93 400:-	103 000:-	105 000:-	111 300:-	116 200:-
Rum M / -2°C...+5°C	95 300:-	104 800:-	108 600:-	114 800:-	119 300:-
Rum F / -22°C...-18°C	100 800:-	110 100:-	113 500:-	121 100:-	126 900:-

RHDS®

Rum C / +2°C...+12°C	110 000:-	125 200:-	128 300:-	134 200:-	128 700:-
Rum M / -2°C...+5°C	113 100:-	128 700:-	131 900:-	137 600:-	142 700:-
Rum F / -22°C...-18°C	122 200:-	133 700:-	152 700:-	156 600:-	162 500:-

Valbara funktioner

Ytterligare hyllnivåer	3 200:-	3 600:-	3 700:-	4 200:-	4 500:-
SS hyllor	12 900:-	13 900:-	14 600:-	16 600:-	17 900:-
Avdragspris för hyllsystem	-11 000:-	-12 000:-	-12 500:-	-14 100:-	-15 700:-
SS-golv	12 000:-	14 000:-	16 000:-	18 000:-	19 900:-
Golvvärme (F)	9 000:-	10 300:-	11 900:-	13 400:-	14 800:-
Rumshöjd 2400 / 2440 mm *	11 000:-	11 000:-	5 700:-	5 600:-	7 200:-
Isoleringstjocklek 100 mm	2 900:-	3 300:-	5 200:-	6 200:-	5 700:-

CC = Enheten ska anslutas till en fjärrstyrd kondenserande enhet eller till ett centralt kylsystem

RHDS = Kylaggregat med inbyggd värmväxlare, samlingstank, pump, extern vätskekondensor i väderbeständigt hölje och anslutningsbeslag. Sammanbindande rörledningar, kablar och glykolblandning ingår ej. Vid en standardinstallation kan ett rör dras så mycket som 25 meter horisontellt med en maximal vertikal höjning på 4,5 meter inom dragningen. Höjden mäts från pumpen i kylaggregatet.

* Pristillägg för kyl och frysrum med höjd 2400 mm (Iso 80) & 2400 mm (Iso 100). Priset inkluderar en större maskinenhet för följande modeller: 2130(10,1A), 2136(12,3A), 2427(10,4A), 2430(11,6A), 2433(12,9A), 2724(10,4B), 2727(11,8A), 2730(13,3A), 3024(11,6B), 3027(13,3B), 3318(9,5B), 3324(12,9B), 3621(12,3B)

Valbara funktioner

		SEK
1.	INKÖRNINGSRAMP, RÅFFLAT ALUMINIUM	8900:-
	• Universalmodell - observera 2 höjder 80 eller 100 mm , bredd 700-900mm valbart	
2.	DÖRRÄNDRINGAR	1350:-
	• För användning med försänkt golv eller ramper	
	• Inklusive släpplista	
3.	DRAPERIREMSA PVC	2850:-
	• För alla dörrstorlekar	
4.	TILLBEHÖR FÖR UTMOMHUSPLACERING (ENDAST R404A-MODELLER)	1800:-
	• Inklusive vevhusvärmare och högttrycksbrytare	
	• Måste beställas när omgivande temperatur är under +5 °C	
	• Frostvakt ingår ej (vid behov/låga utomhustemperaturer kompletteras med termostatstyrd radiator).	
5.	VATTENKONDENSERING	7900:-
	• Plattvärmare för kylaggregat för värmeåtervinning för t.ex. varmvattenbehov	
	• inklusive vätskekondensor, tryckkontrollerad vattenventil	
6.	YTTERLIGARE LED-LAMPOR	750:-
	• Lampa inklusive anslutningskabel 3,0 m	
7.	XDL-01	3500:-
	• Dataregistreringsmodul med USB-minne	
8.	ROSTFRITT STÅLKVALITET AISI 304 insida*	+45%
9.	ROSTFRITT STÅLKVALITET AISI 304 utsida*	+60%
10.	ROSTFRITT STÅLKVALITET AISI 304 insida och utsida*	+80%
	* dörr med ut- och insidor av rostfritt stål	
	* Obs ytor i rostfritt stål kräver mer tid att tillverka	
11.	UPPVÄRMD ÖVERTRYCKSVENTIL	850:-
	• Fabriksinstallerad, spänning 230 V/50 Hz	
12.	PVC TÅLIG STÖTFÅNGARSKENA [SEK/m]	200:-
13.	GOLVLÄKT AV PVC FÖR LUFTSPALT UNDER FRYSRUM (BXDXH - 65X53X5 MM)	325:-/3 m
14.	INSTÄNGNINGSLARM	5500:-
15.	SLANG FÖR RHDS-SYSTEM. TUR OCH RETUR (25 & 25 M)	4700:-



INKÖRNINGSRAMP



DRAPERIREMSA PVC



YTTERLIGARE LED-LAMPOR



XDL-01




PVC TÅLIG STÖTFÅNGARSKENA

Obs! Tillbehörspriser gäller endast vid köp tillsammans med ett komplett rum från fabrik.


Golvalternativ

Porkkas rumsgolv är slitstarka och tåliga och vi kan erbjuda ett urval av beläggningar för respektive tillämpningsområde. Som standard levereras en marin plywoodyta som är belagd med halkfri glasfiberharts. Vi kan också leverera en halkfri golvyta i rostfritt stål om så önskas.

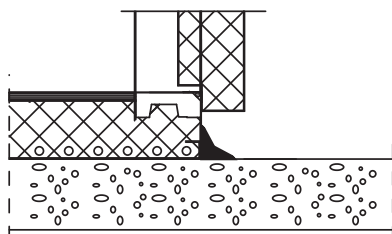


STANDARDGOLV

- Standarddörr
- Standardkylaggregat

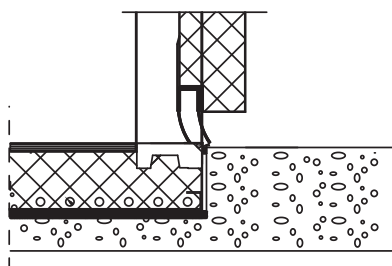


FÖRSÄNKT GOLV

- Förkortat dörrblad med släplist
- Reducerad höjd - maskinhölje

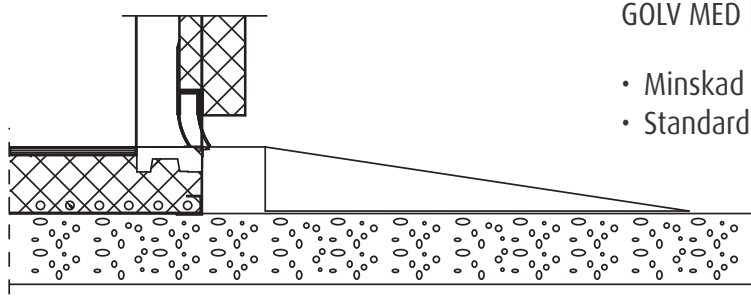

GOLV MED RAMP

- Minskad höjd dörrblad med släplist
- Standardkylaggregat

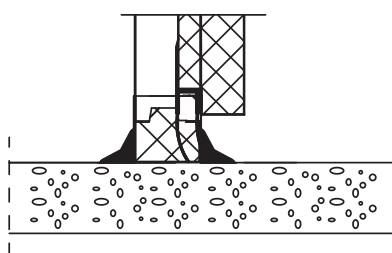

INGET GOLV (tillgängligt för 80 mm isoleringstjocklek)

- Standarddörr med släplist
- Standardkylaggregat

Kyl- och frysrum

Ändringar (för dessa behövs en ritning)

		SEK	SEK
	ÄNDRINGSRITNINGAR		
	• tillämpas för alla ritningar som behövs för ändringar av standardrum	1 600:-	
		Rumhöjd	
	HYLLOR:	2100/2140	2400/2440
1.	ÄNDRAD HYLLAYOUT (BAKVÄGG OCH 1 SIDOVÄGG ENDAST)		
	rum av A-typ	-35%	
	rum av B-typ	-20%	
	DÖRRAR:		
2.	BYTE AV DÖRRLÄGE		
	Rum med 500 mm bred maskinenhet kan flyttas 550 mm (rumsbredd minst 2 100 mm) ISO 80 mm ENDAST!	2 500:-	2 900:-
	Rum med 500 mm bred maskinenhet kan flyttas 850 mm (rumsbredd minst 2 100 mm)	3 400:-	3 800:-
	Rum med 750 mm bred maskinenhet kan flyttas 300 mm (rumsbredd minst 2400 mm)	1 800:-	2 000:-
3.	YTERLIGARE FRI DÖRRÖPPNING 700 MM (EN YTERLIGARE DÖRR)		
	i stället standardväggelementbredd 900 mm	8 900:-	9 200:-
	i stället standardväggelementbredd 1000 mm	8 400:-	8 700:-
4.	VÄGG I STÄLLET FÖR DÖRR/DÖRRAM (GRUNDPRIS FÖR SKJUT- OCH M-DÖRRAR)		
	i stället standardelementbredd = 850 mm	3 400:-	3 800:-
	i stället standardelementbredd = 900 mm	2 700:-	2 900:-
5.	FRI DÖRRÖPPNING 900 MM		
	i stället för standarddörr 700 x 1 940 mm	1 800:-	2 000:-
6.	FRI DÖRRÖPPNING 1000 MM		
	i stället för standarddörr 700 x 1 940 mm	3 200:-	3 950:-
7.	DÖRRBLAD I ROSTFRITT STÅL (båda sidor endast, AISI 304-4N)	8 500:-	
	ÖVRIGT:		
8.	UPPVARMD ÖVERTRYCKSVENTIL, fabriksinstallerad och rek. för stora frysrum (>10 kvm)	850:-	
	Spänning 230V / 50Hz		
9.	EXTERN SKYDDSLIST [SEK/m]	200:-	

Obs! Tillbehörspriser gäller endast vid köp tillsammans med ett komplett rum från fabrik.

Kyl- och frysrum

Kylaggregat

Aggregat för hörnplacering

Porkkas kyl- och frysrum är utrustade med hörnplacerade aggregat. Även UCR rummen kan utrustas med dessa kylaggregat. För mindre storlekar räcker det med ett aggregat (upp till 20 m³ för kyl och 22 m³ för frys). Större rum utrustas med två kylaggregat (upp till 44 m³ för kyl och 40 m³ för frys).




Modell	Temperaturområde	Kyleffekt
C940 (230V/1~/50Hz 10A)	+2°C.....+12°C	1330 W (-8°C/+32°C)
C1240 (230V/1~/50Hz 10A)	+2°C.....+12°C	1900 W (-8°C/+32°C)
M940 (230V/1~/50Hz 10A)	- 2°C.....+2°C	1240 W (-10°C/+32°C)
M1240 (230V/1~/50Hz 10A)	- 2°C.....+2°C	1800 W (-10°C/+32°C)
F840 (230V/1~/50Hz 10A)	-18°C.....-2°C	1310 W (-30°C/+32°C)
F1140 (230V/1~/50Hz 16A)	-18°C.....-2°C	1600 W (-30°C/+32°C)
F1541 (400V/3~/50Hz 10A)	-18°C.....-2°C	2210 W (-30°C/+32°C)

Kyl- och frysrum

Tel. 0156-348 40

Maskinsektion C940, M940, F840

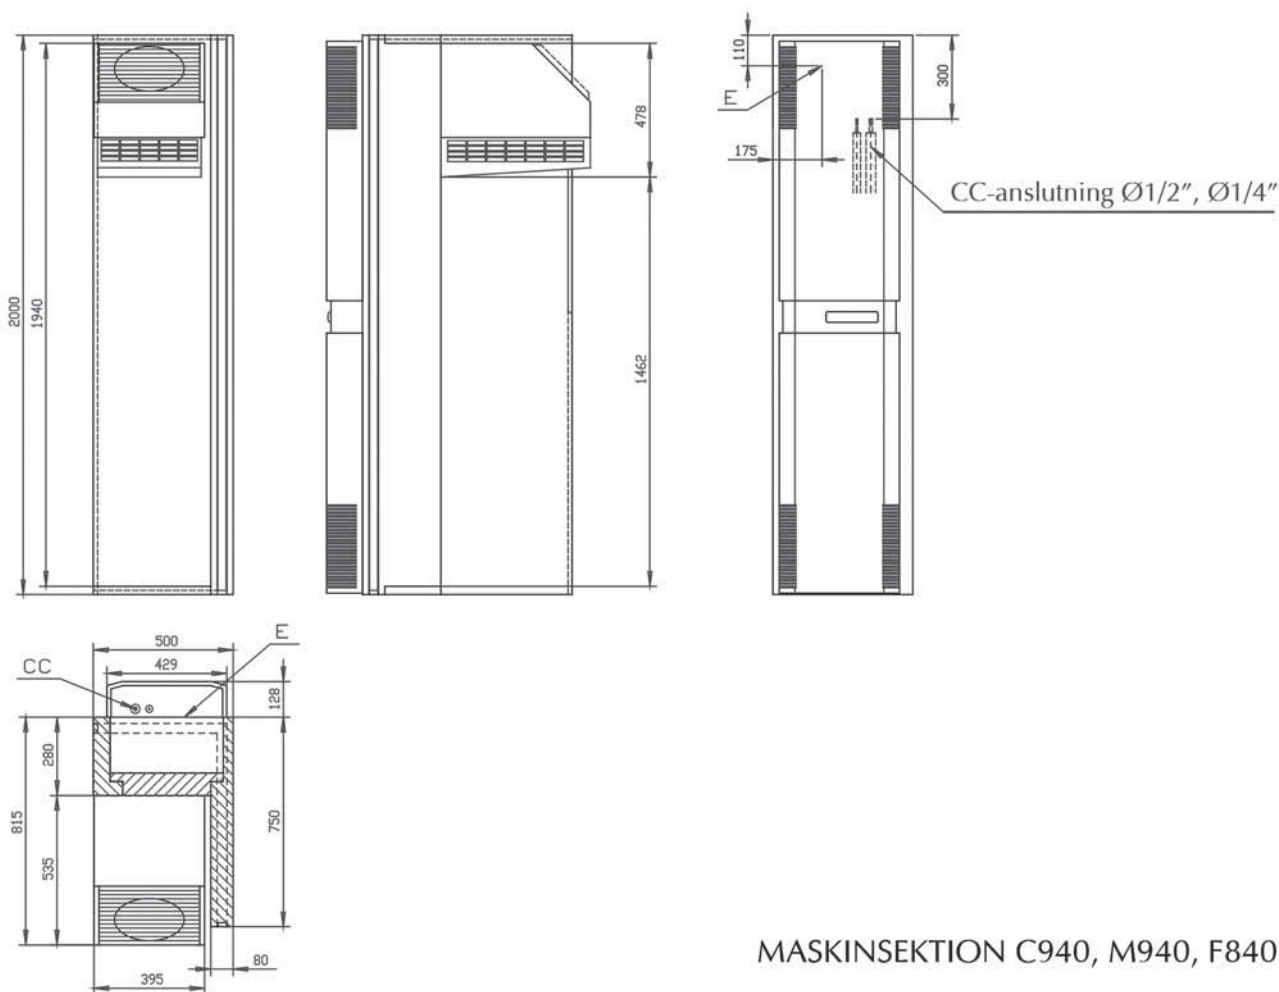


Benämning	C940	M940	F840
Drifttemperaturområde	+2°C....+12°C	-2°C....+5°C	-22°C....-18°C
El effekt	0,81 kW	1,11 kW	1,4 kW
Avsäkring	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 10 A
El anslutning	230 VAC	230 VAC	230 VAC
Kompressortyp	CAE 9470Z	CAE 9470Z	CAJ 2446Z
RHDS kylmediumkylare (typbeteckning)	2140	2140	2140
Kyleffekt	1 330 W	1 240 W	1 310 W
Förångringstemperatur	-8°C	-10°C	-30°C
El effekt vid C-kyla	0,33 kW	1,32 kW	1,32 kW
Rekomenderad rumsvolym	< 12 m ³	< 12 m ³	< 11 m ³
Rekomenderad omgivningstemperatur	+5°C....+32°C	+5°C....+32°C	+5°C....+32°C
Köldmedium	R404A	R404A	R404A
Angiven värmeeffekt	2,14 kW	2,35 kW	2,53 kW
Ljudnivå 1m/1,5m (dB vid 20 µPa)	53	53	55
Ljudnivå med RHDS	49	49	51

Angivna rördimensioner gäller för C-kyllda aggregat. Medföljande kabel ansluts upp till på maskinsektionen.

Kyl- och frysrum

Tel. 0156-348 40

Maskinsektion C1240, M1240, F1140, F1541

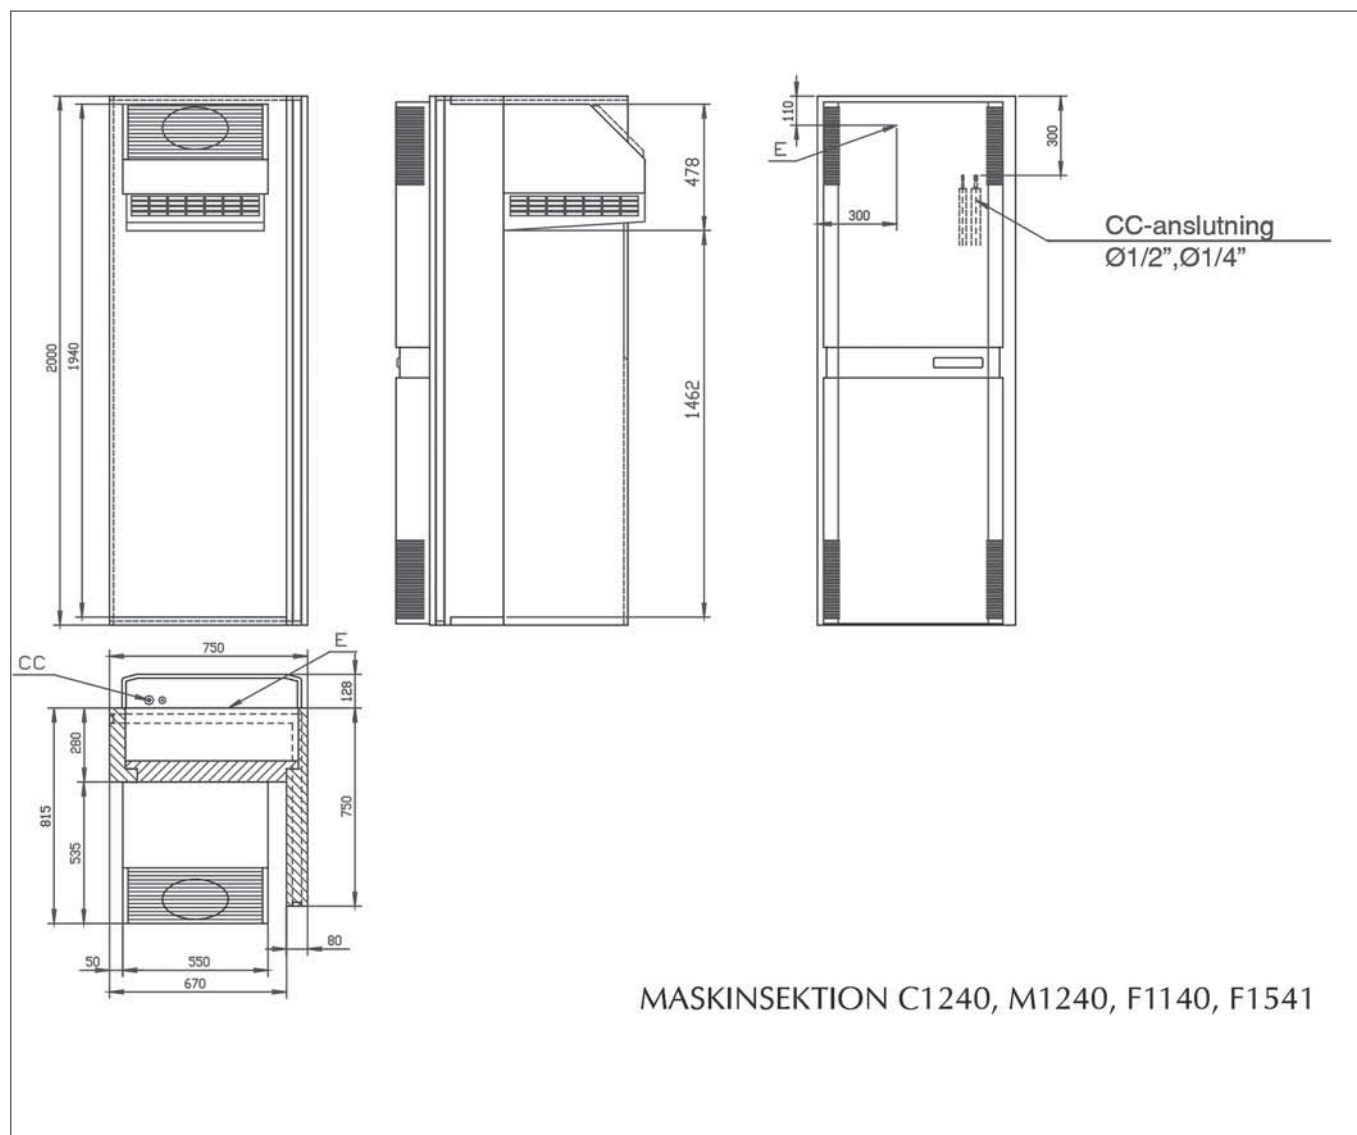

Benämning	C1240	M1240	F1140	F1541
Drifttemperaturområde	+2°C...+12°C	-2°C...+5°C	-22°C...-18°C	-22°C...-18°C
El effekt	1,07 kW	1,62 kW	1,91 kW	2,19 kW
Avsäkring	1 x 10 A	1 x 10 A	1 x 16 A	3 x 10 A
El anslutning	230 VAC	230 VAC	230 VAC	400 VAC
Kompressor typ	CAJ 9510Z	CAJ 9510Z	CAJ 2464Z	TFH 2480Z
RHDS kylmediumkylare (typbeteckning)	2160	2160	2160	2x2160
Kyleffekt	1 900 W	1 800 W	1 600 W	2 210 W
Förångningstemperatur	-8°C	-10°C	-30°C	-30°C
El effekt vid C-kyla	0,39 kW	1,83 kW	1,83 kW	1,83 kW
Rekomenderad rumsvolym	< 22 m ³	< 22 m ³	< 14 m ³	< 22 m ³
Rekomenderad omgivningstemperatur	+5°C...+32°C	+5°C...+32°C	+5°C...+32°C	+5°C...+32°C
Köldmedium	R 404A	R 404A	R 404A	R 404A
Avgiven värmeeffekt	2,97 kW	3,42 kW	3,34 kW	4,22 kW
Ljudnivå 1m/1,5m (dB vid 20 µPa)	53	53	58	59
Ljudnivå med RHDS	49	49	54	55

Angivna rördimensioner gäller för C-kyllda aggregat. Medföljande kabel ansluts upptill på maskinsektionen.

Technoblock – plug-in väggaggregat

Aggregat för hörnplacering

1

Technoblocks plug-in väggaggregat är tillverkade för enkel och snabb installation i kyl och frysrum och med följer en kortfattad och enkel manual till styrenheten. Aggregaten är tillverkade med paneler och ramar i galvaniserat stål och med kvalitetskomponenter från väletablerade komponentleverantörer.

Standardutrustning för dessa väggaggregat är hermetisk kompressor, avfrostning med hetgas, elektronisk kontrollpanel på utedelen, expansion med kapillär rör, kondenskar med överfyllningsskydd, torkfilter (med solid kärna) på vätskerör, rumsbelysning styrd från fjärrkontroll, kabel till dörrbrytare- programmerbar, värmekabel i avlopp, kabel till dörrvärmare och lågtryckspressostat.



Tekniska data

Kylaggregat +2C Ti/+27 C Ta	ATNN1030	ATNN1075	ATNN2122	ATNN3200	ATNN4250
Extern dimension (BxDxH) - max	485x841x767	485x841x767	720x841x860	760x1070x860	820x1120x860
Håldimension i vägg för montering (BxH)	425x335	425x335	725x335	725x475	725x475
Kapacitet för rumsstorlek (m3)	8	16	26	65	80
Kyleffekt (W)	830	1587	2313	4171	4351
Elanslutning (Fas/Spänning/Frekvens)	1-fas/230V/50Hz	1-fas/230V/50Hz	1-fas/230V/50Hz	3-fas 230V /400V	3-fas 230V/400V
Säkringsbehov (A)	10	10	16	16 / 10	16 / 10
Köldmedel	R290 / R449A	R290 / R449A	R449A	R449A	R449A
Nettovikt (kg)	51	58	79	96	103
	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Pris	25 400:-	30 900:-	37 900:-	56 500:-	65 800:-

Frysaggregat -20C Ti/+27C Ta	ATV1170	ATV2200	ATV3300	ATV3400	ATV4450
Extern dimension (BxDxH) -max	485x841x767	720x841x860	760x1070x860	760x1070x860	820x1120x860
Håldimension i vägg för montering (BxH)	425x335	725x335	725x475	725x475	725x475
Kapacitet för rumsstorlek (m3)	6	13	20	31	48
Kyleffekt (W)	1085	1802	2537	2849	3840
Elanslutning (Fas/Spänning/Frekvens)	1-fas/230V/50Hz	1-fas/230V/50Hz	3-fas 230V /400V	3-fas 230V /400V	3-fas 230V /400V
Säkringsbehov (A)	16	16	16 / 10	16 / 10	20 / 10
Köldmedel	R290 / R452A	R452A	R452A	R452A	R452A
Nettovikt (kg)	65	86	117	118	133
	SEK	SEK	SEK	SEK	SEK
Pris	39 500:-	48 900:-	59 600:-	62 500:-	74 800:-

Ett stort antal andra storlekar eller maskiner i split-/takutförande offereras vid förfrågan.

ECO MINI – CO2 Centralkylaggregat



Mini är ett lite, energieffektivt och miljövänligt kylaggregat för för olika slags verksamheter och behov. Det är perfekt för mindre verksamheter och anläggningar som lagar och serverar mat och dryck som t.ex. hotell, restauranger och caféer men passar även till mindre butiker och kiosker.

Mini kombinerar den senaste gröna tekniken med hög prestanda och driftsäkerhet samtidigt som det har låg energiförbrukning och ljudnivå. Aggregatet är lättplacerat tack vare sitt smidiga och kompakta utförande. Mini är byggt på komponenter av välkända fabrikat som förenklar service och underhåll. Det inbyggda styrsystemet anpassar automatiskt driften till den för tillfället krävda prestandan/lasten för att uppnå bästa ekonomi. Mini kan även anslutas till ett överordnat styrsystem.

Ett bra val

- Finns som separata aggregat för både kyl, frys och värmepump
- Inomhus- eller utomhus-placering
- Tyst, ljuddämpat utförande
- Lätt att placera tack vare innovativ design
- För luft- eller vätskekyl gaskylare
- I kylutförande även för indirekt kyla
- Komplet elskåp med start- och styrutrustning
- Varvtalsstyrd kompressor som anpassas efter lasten.



Tekniska data

ECO MINI – CO2 Centralkylaggregat	ATV1170	ATV2200	ATV3300	ATV3400
Extern dimension (BxDxH) (+max 80 mm i höjd för fötter tillkommer)	790x590x1400	790x590x1400	790x590x1400	790x590x1400
Max net. Kyleffekt (kW)	2,9...4,9	7,3...12,5	3,1...5,3	6,3...12,7
Evap. Temp/omgiv.temp/frekvens omfång	-29/+32C/1 pc. 35...60 Hz	-29/+32C/1 pc. 35...60 Hz	-7/+32C/1 pc. 35...60 Hz	-7/+32C/1 pc. 35...60 Hz
Värmeeffekt (KW)	6	13	20	31
Max ca. antal Inventus* kyl-/frys-skåp som kan anslutas till ett aggregat	1085	1802	2537	2849
Elanslutning	1-fas/230V/50Hz	1-fas/230V/50Hz	3-fas 230V /400V	3-fas 230V /400V
Säkringsbehov (A)	16	16	16 / 10	16 / 10
Nettovikt (kg)	R290 / R452A	R452A	R452A	R452A
	SEK	SEK	SEK	SEK
PRIS OFFERERAS PÅ FÖRFRÅGAN	-	-	-	-

* Endast som exempel. Aggregaten kan kopplas in mot en kombination av t.ex kyl/frys-skåp, kyl/frysrum och kyl/frysbänkar

Porkkas universal coldrooms - UCR



Porkkas UCR rum är designade för att optimera nyttjandet av tillgänglig yta på bästa sätt. UCR rummen är flexibla och kan göras måttanpassade och uppfylla de flesta krav på vinklar och vrår

- Alla storlekar (upp till 6 m takhöjd) är möjliga att skapa i de mest krävande former och rumsvinklar. Vill du bygga in en (eller flera) pelare i rummet är även här UCR ett lämpligt val.
- Isoleringstjocklekar: 80, 100 och 150 mm
- Volymstorlekar från 8 upp till 44 m³, plug-in med 1 eller 2 maskinenheter
- Volym större än 44 m³ – med externt tillverkade kylaggregat (C-kyla eller väggaggregat)
- Enkel installation – vilket ger stora besparingar av installationskostnader – inga specialiserade kyltekniker, elektriker eller rörmokare krävs för att installera ett plug-in rum.
- Stora valmöjligheter av dörrar och tillbehör finns tillgängliga
- UCR rummen ersätter Porkkas tidigare Maxi rum.

Processen för att beställa ett UCR rum från Porkka.

- Skicka in en skiss med de kritiska måtten och detaljerna till din kontakt på Porkka (eller porkka@porkka.se)
- Vårt utvecklingsteam skapar en detaljerad ritning som sänds över till dig tillsammans med en offert för godkännande
- Produktionen planeras efter godkännandet och leverans sker inom ca. 4-6 veckor.

Videoklipp på UCR rummen: <https://www.youtube.com/watch?v=oewtKH2gD00>

Universal coldrooms - UCR

Tel. 0156-348 40


Rumsdesign

- Måttspecifik rumsdesign i enlighet med de mest krävande kundbehoven
- Max. extern takhöjd är 6000 mm
- Alla möjliga vinklar på hörnen är möjliga (inte enbart 90°-vinklar)
- Vi behöv kan extra hörnvinklar skapas
- Möjligt att bygga in stolpar och inbuktningar
- Kyl- och frysrumskombinationer till en sammankopplad/integrerad enhet
- Levereras med eller utan maskinenhet



Paneler

- Uni-joint PUR paneler med infälld hane/hona CAM locks-kopplingar
- Isoleringstjocklek
 - 80 mm, U-värde 0.28 W/m², K
 - 100 mm, U-värde 0.23 W/m², K
 - 150 mm, U-värde 0.15 W/m², K
- Paneler i strukturellt stål, S280-GD, med tryckinjicerad högdensitets PURskum, 40 kg/m²
- Golvpaneler med 9 mm limmad flerlayers plywoodlaminat och antihalk mönster. Vid hög belastning på golvet finns möjlighet att förse golvet med inskummade förstärkningar och kraftfullare plywood på 15 eller 21 mm.

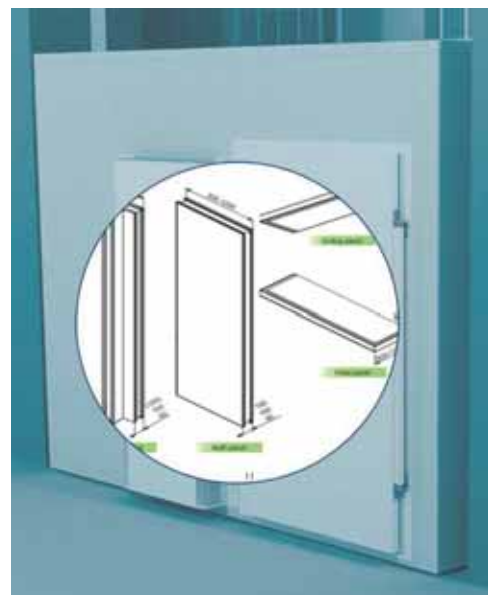

Maskinenheter

- Kan placeras inbyggda i väggpanelerna, inte enbart kopplade till hörnpanelerna som annars är vanligt. Sidan med maskinenheten måste vara minst 1750 mm bred (utan hyllor) alt. 2100 mm bred (för rum med hyllor).
- Plug-in tillgängligt upp till 44 m³
 - Maximal rumsvolym med 1 maskinenhet
 - Kylrum - 22 m³
 - Frysrum - 20 m³w
- RHDS (Remote Heat Disposal System) och WHE (Water Heat Exchanger - Vattenvärmeväxlare) finn tillgängliga.
- Elektrisk koppling
 - Kylaggregat - 230 V, 50 Hz, 1-fas (+jord, N)
 - Frysaggregat - 230 V, 50 Hz, 3-fas (+jord, N)



Universal coldrooms - UCR

Tel. 0156-348 40

Styrenhet

- Styrenheten med digital display modulerar automatiskt rumstemperaturen och avfrostningscyklerna
- Den inbyggda HACCP funktionen säkersäller en hög säkerhetsnivå.
- Inspelning av max./min. rumstemperatur
- Audiellt och visuellt larm för hög/låg rums-temperatur, öppen dörr eller sensorfel.
- TTL ModBus / RS485 med omvandlare (tillgänglig som tillbehör) för att koppla in till en byggnads styr/övervakningssystem (Management Building System)



Hyllsystem

- Hygieniskt och flexibelt väggmonterat hyllsystem som är designat för enkel och fullständig rengöring av golvytorna i rummet.
- Hyllorna är gjorda i livsmedelssäker/godkänd grå ABS som kan diskas i diskmaskiner avsedda för professionellt bruk.
- Vägghästar, hyllhästar och rörfästen är tillverkade i rostfritt stål som de ABS tillverkade hyllorna vilar på.
- Hyllorna kan justeras vertikalt med 50 mm mellanrum och placeras på 170 till 1920 mm höjd över golvnivån.
- Maximal hyllbelastning är 100 kg/ löpmeter
- Hyllayouten kan konfigureras olika för varje väggsektion om så önkas.



Dörrar

- Standarddörrar med gångjärn KHO-M & PHO-M
 - Isoleringstjocklek - 80 mm
 - Fri dörröppning 700 - 1300 mm
 - Fri dörrhöjd
 - 1850 & 2000 mm för 700 mm breda dörrar
 - 2000 mm för andra dörrbredder
 - Kundenpassade dörrhöjder
- Alla dörrar finns med tröskel eller sveplista (för ramp eller vid nedsänkt golv)
- Olika sorters dörrlås och gångjärnsvarianter
- Skjutdörrar eller dubbelbladiga dörrpar



Kyl- och frysrum

Kyl och frysrumsdörrar

Utanpåliggande karm. 80 mm isolering. Självstängande fjädergångjärn. Levereras med draghandtag utan lås. Frysrumsdörrarna är försedda med karmvärme. Kan levereras med släplista. Dagöppning 2065 mm. Dörrar i rostfritt och skjutdörr offereras på begäran.

KYLUMSDÖRR, VIT			
Modell	Dörröppning (mm)	Karmmått (mm)	SEK
KHO-M 700	700x2000	890x2130	10 200:-
KHO-M 800	800x2000	990x2130	10 300:-
KHO-M 900	900x2000	1090x2130	10 600:-
KHO-M 1000	1000x2000	1190x2130	10 800:-
KHO-M 1100	1100x2000	1290x2130	11 000:-
KHO-M 1200	1200x2000	1390x2130	11 300:-
KHO-M 1300	1300x2000	1490x2130	12 000:-

FRYSRUMSDÖRR, VIT			
Modell	Dörröppning (mm)	Karmmått (mm)	SEK
PHO-M 700	700x2000	890x2130	11 200:-
PHO-M 800	800x2000	990x2130	11 400:-
PHO-M 900	900x2000	1090x2130	11 600:-
PHO-M 1000	1000x2000	1190x2130	11 800:-
PHO-M 1100	1100x2000	1290x2130	12 000:-
PHO-M 1200	1200x2000	1390x2130	12 700:-
PHO-M 1300	1300x2000	1490x2130	12 900:-




EXTRA UTRUSTNING DÖRRAR	
Benämning	SEK/sida
Monterad sparkplåt i rostfritt stål, höjd 300mm	800:-
Monterad sparkplåt i rostfritt stål, höjd 900mm	1 750:-
Släplista till KHO-M och PHO-M	900:-
Jumbolås med invändig nödöppnare	3 500:-



Din partner för hygienisk lagerhållning



Hyllor: System 150/250 - i aluminium



HYLLSTEGAR								
Höjd	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.nr.	SEK	Art.nr.	SEK	Art.nr.	SEK	Art.nr.	SEK
1480	A130150	650:-	A140150	650:-	A150150	700:-	A160150	700:-
1800	A130180	650:-	A140180	700:-	A150180	750:-	A160180	850:-
2120	A130212	700:-	A140212	800:-	A150212	900:-	A160212	1000:-

GALLERHYLLOR								
Längd	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.nr.	SEK	Art.nr.	SEK	Art.nr.	SEK	Art.nr.	SEK
800	A230080	350:-	A240080	430:-	A250080	480:-	A260080	500:-
900	A230090	400:-	A240090	450:-	A250090	500:-	A260090	550:-
1000	A230100	420:-	A240100	500:-	A250100	550:-	A260100	650:-
1100	A230110	450:-	A240110	550:-	A250110	650:-	A260110	700:-
1200	A230120	490:-	A240120	600:-	A250120	700:-	A260120	750:-
1300	A230130	400:-	A240130	650:-	A250130	750:-	A260130	850:-
1400	A230140	550:-	A240140	700:-	A250140	800:-	A260140	900:-
1500	A230150	600:-	A240150	750:-	A250150	850:-	A260150	950:-

HYLLPLAN								
Längd	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.nr.	SEK	Art.nr.	SEK	Art.nr.	SEK	Art.nr.	SEK
800	A330080	350:-	A340080	430:-	A350080	480:-	A360080	500:-
900	A330090	380:-	A340090	450:-	A350090	500:-	A360090	550:-
1000	A330100	420:-	A340100	500:-	A350100	550:-	A360100	650:-
1100	A330110	450:-	A340110	550:-	A350110	650:-	A360110	700:-
1200	A330120	490:-	A340120	600:-	A350120	700:-	A360120	750:-
1300	A330130	500:-	A340130	650:-	A350130	750:-	A360130	850:-
1400	A330140	550:-	A340140	700:-	A350140	800:-	A360140	900:-
1500	A330150	600:-	A340150	750:-	A350150	850:-	A360150	950:-




DIAGONALSTAG		
Längd	Art.nr.	SEK
800	A4080	220:-
900	A4090	220:-
1000	A4100	220:-
1100	A4110	220:-
1200	A4120	220:-
1300	A4130	220:-
1400	A4140	220:-
1500	A4150	220:-

HÖRNKLAMMER	
Art.nr.	SEK
4101	53:-

HÄNGSKENOR		
Längd	Art.nr.	SEK
800:-	A5080	300:-
900:-	A5090	300:-
1000:-	A5100	310:-
1100:-	A5110	320:-
1200:-	A5120	320:-
1300:-	A5130	330:-
1400:-	A5140	340:-
1500:-	A5150	340:-

S-KROK	
Art.nr.	SEK
55001	41:-

Hyllor: System 150/250 - i rostfritt stål



HYLLSTEGAR								
Höjd	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.nr.	SEK	Art.nr.	SEK	Art.nr.	SEK	Art.nr.	SEK
1480	S130150	1 200:-	S140150	1 200:-	S150150	1 300:-	S160150	1 400:-
1800	S130180	1 300:-	S140180	1 300:-	S150180	1 400:-	S160180	1 500:-
2120	S130212	1 400:-	S140212	1 400:-	S150212	1 500:-	S160212	1 600:-

GALLERHYLLOR								
Längd	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.nr.	SEK	Art.nr.	SEK	Art.nr.	SEK	Art.nr.	SEK
800	S230080	650:-	S240080	750:-	S250080	850:-	S260080	950:-
900	S230090	750:-	S240090	800:-	S250090	900:-	S260090	1 000:-
1000	S230100	800:-	S240100	900:-	S250100	950:-	S260100	1 100:-
1100	S230110	900:-	S240110	1000:-	S250110	1 100:-	S260110	1 100:-
1200	S230120	1000:-	S240120	1 100:-	S250120	1 100:-	S260120	1 200:-
1300	S230130	1 100:-	S240130	1 200:-	S250130	1 200:-	S260130	1 200:-
1400	S230140	1 100:-	S240140	1 200:-	S250140	1 300:-	S260140	1 300:-
1500	S230150	1 200:-	S240150	1 300:-	S250150	1 400:-	S260150	1 400:-

HYLLPLAN								
Längd	300 mm		400 mm		500 mm		600 mm	
	Art.nr.	SEK	Art.nr.	SEK	Art.nr.	SEK	Art.nr.	SEK
800	S330080	600:-	S340080	650:-	S350080	750:-	S360080	850:-
900	S330090	650:-	S340090	750:-	S350090	800:-	S360090	900:-
1000	S330100	750:-	S340100	800:-	S350100	900:-	S360100	1 000:-
1100	S330110	800:-	S340110	900:-	S350110	950:-	S360110	1 000:-
1200	S330120	900:-	S340120	1 000:-	S350120	1 000:-	S360120	1 100:-
1300	S330130	1 000:-	S340130	1 100:-	S350130	1 100:-	S360130	1 100:-
1400	S330140	1 000:-	S340140	1 100:-	S350140	1 200:-	S360140	1 200:-
1500	S330150	1 100:-	S340150	1 200:-	S350150	1 200:-	S360150	1 300:-

DIAGONALSTAG		
Längd	Art.nr.	SEK
800	S4080	270:-
900	S4090	270:-
1000	S4100	270:-
1100	S4110	270:-
1200	S4120	270:-
1300	S4130	270:-
1400	S4140	270:-
1500	S4150	270:-



HÖRNKLAMMER	
Art.nr.	SEK
4101	53:-

S-KROK	
Art.nr.	SEK
S5001	41:-

Kompletta hyllor i aluminium, 4 plan, h=1800 mm

Längd tot (mm)	Hyllsektioner (för sammansättning)	Stegar (antal)	Diag.stag (antal)	Hyllplan, hylldjup (mm)			
				300	400	500	600
				SEK			
825	1x800	2	1	3 000:-	3 350:-	3 700:-	3 900:-
925	1x900	2	1	3 050 :-	3 500:-	3 800:-	4 050:-
1025	1x1000	2	1	3 200:-	3 700:-	4 000:-	4 400:-
1125	1x1100	2	1	3 350:-	3 800:-	4 300:-	4 600:-
1225	1x1200	2	1	3 500:-	4 050:-	4 500:-	4 800:-
1325	1x1300	2	1	3 600:-	4 250:-	4 700:-	5 150:-
1425	1x1400	2	1	3 750:-	4 300:-	4 950:-	5 450:-
1525	1x1500	2	1	3 880:-	4 600:-	5 150:-	5 700:-
1625	2x800	3	1	5 000:-	5 800:-	6 300:-	6 800:-
1725	1x800+1x900	3	1	5 200:-	5 900:-	6 500:-	7 000:-
1825	2x900	3	1	5 250:-	6 000:-	6 750:-	7 200:-
1925	1x900+1x1000	3	1	5 300:-	6 200:-	6 900:-	7 500:-
2025	2x1000	3	1	5 600:-	6 500:-	6 7 100:-	7 800:-
2125	1x1000+1x1100	3	1	5 750:-	6 700:-	7 350:-	8 100:-
2225	2x1100	3	1	5 800:-	6 850:-	7 600:-	8 400:-
2325	1x1100+1x1200	3	1	6 000:-	7 100:-	7 800:-	8 500:-
2425	2x1200	3	1	6 100:-	7 400:-	8 050:-	8 750:-
2525	1x1200+1x1300	3	1	6 300:-	7 600:-	8 250:-	9 100:-
2625	2x1300	3	1	6 400:-	7 750:-	8 400:-	9 400:-
2725	1x1300+1x1400	3	1	6 500:-	8 000:-	8 600:-	9 600:-
2825	2x1400	3	1	6700:-	8 100:-	8 800:-	9 900:-
2925	1x1400+1x1500	3	1	6 800:-	8 200:-	9 000:-	10 200:-
3025	2x1500	3	1	7 050:-	8 300:-	9 200:-	10 600:-
3125	2x1000+1x1100	4	1	8 000:-	9 400:-	10 400:-	11 600:-
3225	1x1000+2x1100	4	1	8 200:-	9 500:-	10 600:-	11 800:-
3325	3x1100	4	1	8 300:-	9 500:-	10 800:-	12 100:-
3425	2x1100+1x1200	4	1	8 400:-	9 800:-	11 000:-	12 300:-
3525	1x1100+2x1200	4	1	8 600:-	10 000:-	11 300:-	12 300:-
3625	3x1200	4	1	8 700:-	10 350:-	11 400:-	12 600:-
3725	2x1200+1x1300	4	1	8 750:-	10 600:-	11 600:-	12 800:-
3825	1x1200+2x1300	4	1	9 000:-	10 700:-	11 800:-	13 100:-
3925	3x1300	4	1	9 200:-	10 800:-	12 200:-	13 500:-
4025	2x1300+1x1400	4	1	9 350:-	11 000:-	12 400:-	13 750:-
4125	1x1300+2x1400	4	1	9 500:-	11 200:-	12 650:-	14 100:-
4225	3x1400	4	1	9 600:-	11 350:-	12 900:-	14 300:-
4325	2x1400+1x1500	4	1	9 700:-	11 500:-	13 100:-	14 500:-
4425	1x1400+2x1500	4	1	9 950:-	11 650:-	13 300:-	14 700:-
4525	3x1500	4	1	10 200:-	11 950:-	13 500:-	14 950:-
4625	2x1100+2x1200	5	2	11 300:-	12 950:-	14 700:-	16 100:-
4725	1x1100+3x1200	5	2	11 600:-	13 400:-	15 000:-	16 300:-
4825	4x1200	5	2	12 000:-	13 600:-	15 100:-	16 500:-
4925	3x1200+1x1300	5	2	11 171:-	13 130:-	14 725:-	16 700:-
5025	2x1200+2x1300	5	2	11 294:-	13 289:-	14 920:-	16 345:-
5125	1x1200+3x1300	5	2	11 417:-	13 449:-	15 115:-	16 705:-
5225	4x1300	5	2	11 541:-	13 608:-	15 311:-	17 065:-
5325	3x1300+1x1400	5	2	11 674:-	13 773:-	15 542:-	17 296:-
5425	2x1300+2x1400	5	2	11 808:-	13 937:-	15 773:-	17 527:-
5525	1x1300+3x1400	5	2	11 942:-	14 102:-	16 005:-	17 759:-
5625	4x1400	5	2	12 075:-	14 266:-	16 236:-	17 990:-
5725	3x1400+1x1500	5	2	12 204:-	14 461:-	16 431:-	18 216:-
5825	2x1400+2x1500	5	2	12 332:-	14 657:-	16 627:-	18 442:-
5925	1x1400+3x1500	5	2	12 461:-	14 852:-	16 822:-	18 668:-
6025	4x1500	5	2	12 589:-	15 047:-	17 017:-	18 895:-

Kompletta hyllor i rostfritt stål, 4 plan, h=1800 mm



Längd tot (mm)	Hyllsektioner (för sammansättning)	Stegar (antal)	Diag.stag (antal)	Gallerhyllor, hylldjup (mm)				Hyllplan, hylldjup (mm)			
				300	400	500	600	300	400	500	600
				SEK				SEK			
825	1x800	2	1	5 500:-	6 100:-	6 600:-	7 100:-	5 100:-	5 450:-	6 000:-	6 550:-
925	1x900	2	1	5 800:-	6 350:-	6 900:-	7 500:-	5 400:-	5 750:-	6 250:-	6 800:-
1025	1x1000	2	1	6 000:-	6 650:-	7 300:-	7 900:-	5 700:-	6 050:-	6 600:-	7 150:-
1125	1x1100	2	1	6 450:-	7 100:-	7 650:-	8 250:-	6 000:-	6 400:-	7 100:-	7 350:-
1225	1x1200	2	1	6 900:-	7 400:-	7 950:-	8 550:-	6 350:-	6 750:-	6 200:-	7 219:-
1325	1x1300	2	1	7 300:-	7 750:-	8 150:-	8 750:-	6 600:-	7 000:-	7 550:-	8 100:-
1425	1x1400	2	1	7 500:-	7 950:-	8 400:-	9 000:-	6 800:-	7 250:-	7 800:-	8 350:-
1525	1x1500	2	1	7 800:-	8 150:-	8 500:-	9 100:-	7 000:-	7 450:-	8 000:-	8 550:-
1625	2x800	3	1	9 500:-	10 200:-	10 900:-	11 500:-	8 650:-	9 100:-	10 500:-	11 250:-
1725	1x800+1x900	3	1	9 750:-	10 500:-	11 250:-	11 850:-	8 950:-	9 500:-	10 850:-	11 600:-
1825	2x900	3	1	9 950:-	10 850:-	11 900:-	12 200:-	9 200:-	9 650:-	11 100:-	11 750:-
1925	1x900+1x1000	3	1	10 300:-	11 200:-	12 100:-	12 400:-	9 500:-	10 150:-	11 150:-	11 850:-
2025	2x1000	3	1	10 500:-	11 450:-	12 350:-	12 650:-	9 750:-	10 350:-	11 500:-	12 200:-
2125	1x1000+1x1100	3	1	10 950:-	11 750:-	12 650:-	12 950:-	10 050:-	10 750:-	11 750:-	12 500:-
2225	2x1100	3	1	11 450:-	12 350:-	13 150:-	13 450:-	10 450:-	11 150:-	12 100:-	12 850:-
2325	1x1100+1x1200	3	1	11 700:-	12 500:-	13 300:-	13 800:-	10 800:-	11 500:-	13 350:-	13 050:-
2425	2x1200	3	1	12 000:-	12 950:-	13 750:-	14 250:-	11 150:-	11 850:-	12 650:-	13 350:-
2525	1x1200+1x1300	3	1	12 350:-	13 350:-	14 150:-	14 750:-	11 400:-	12 050:-	12 950:-	13 550:-
2625	2x1300	3	1	12 750:-	13 650:-	14 450:-	15 050:-	11 700:-	12 300:-	13 200:-	13 800:-
2725	1x1300+1x1400	3	1	12 900:-	13 800:-	14 600:-	15 200:-	11 950:-	12 650:-	13 500:-	14 150:-
2825	2x1400	3	1	13 100:-	13 950:-	14 750:-	15 350:-	12 100:-	12 800:-	13 750:-	14 400:-
2925	1x1400+1x1500	3	1	13 450:-	14 250:-	15 050:-	15 650:-	12 300:-	13 000:-	14 100:-	14 750:-
3025	2x1500	3	1	13 650:-	14 500:-	15 300:-	15 900:-	12 550:-	13 150:-	14 250:-	14 900:-
3125	2x1000+1x1100	4	1	15 350:-	16 200:-	17 100:-	17 700:-	14 250:-	14 850:-	15 550:-	17 250:-
3225	1x1000+2x1100	4	1	15 700:-	16 850:-	17 750:-	18 250:-	14 600:-	15 500:-	16 900:-	18 150:-
3325	3x1100	4	1	16 100:-	17 350:-	18 250:-	18 850:-	14 900:-	15 950:-	17 150:-	17 350:-
3425	2x1100+1x1200	4	1	16 400:-	17 650:-	18 550:-	19 150:-	15 250:-	16 600:-	16 950:-	17 150:-
3525	1x1100+2x1200	4	1	16 750:-	18 000:-	18 900:-	19 500:-	15 600:-	16 600:-	17 700:-	17 900:-
3625	3x1200	4	1	17 050:-	18 450:-	19 350:-	19 950:-	15 950:-	16 950:-	18 150:-	18 400:-
3725	2x1200+1x1300	4	1	17 500:-	18 800:-	19 700:-	20 300:-	16 200:-	17 150:-	18 250:-	18 800:-
3825	1x1200+2x1300	4	1	17 750:-	19 150:-	20 050:-	20 650:-	16 500:-	17 500:-	18 500:-	19 050:-
3925	3x1300	4	1	18 100:-	19 450:-	20 350:-	20 950:-	16 750:-	17 800:-	18 800:-	19 350:-
4025	2x1300+1x1400	4	1	18 350:-	19 600:-	20 500:-	21 100:-	16 950:-	17 950:-	19 000:-	19 550:-
4125	1x1300+2x1400	4	1	18 500:-	19 800:-	20 700:-	21 300:-	17 200:-	18 150:-	19 350:-	19 900:-
4225	3x1400	4	1	18 700:-	20 000:-	20 900:-	21 500:-	17 550:-	18 500:-	19 600:-	21 300:-
4325	2x1400+1x1500	4	1	18 950:-	20 250:-	21 150:-	21 750:-	17 700:-	18 650:-	19 900:-	21 600:-
4425	1x1400+2x1500	4	1	19 250:-	20 500:-	21 400:-	22 000:-	17 800:-	18 650:-	20 200:-	21 900:-
4525	3x1500	4	1	19 600:-	20 750:-	21 650:-	22 250:-	18 000:-	19 150:-	20 400:-	22 100:-
4625	2x1100+2x1200	5	2	21 800:-	23 450:-	24 500:-	25 600:-	20 350:-	21 750:-	22 950:-	25 100:-
4725	1x1100+3x1200	5	2	22 150:-	23 750:-	24 750:-	25 850:-	20 650:-	22 150:-	23 300:-	25 500:-
4825	4x1200	5	2	22 500:-	24 200:-	25 150:-	26 250:-	21 000:-	22 500:-	23 500:-	25 800:-
4925	3x1200+1x1300	5	2	22 750:-	24 500:-	25 450:-	26 550:-	21 450:-	22 800:-	23 750:-	26 000:-
5025	2x1200+2x1300	5	2	23 050:-	24 550:-	25 550:-	26 650:-	21 500:-	22 900:-	23 900:-	25 150:-
5125	1x1200+3x1300	5	2	23 400:-	24 850:-	25 850:-	26 950:-	21 800:-	23 100:-	24 100:-	25 450:-
5225	4x1300	5	2	23 650:-	25 050:-	26 050:-	27 150:-	22 100:-	23 300:-	24 300:-	25 750:-
5325	3x1300+1x1400	5	2	23 850:-	25 250:-	26 250:-	27 350:-	22 300:-	23 500:-	24 500:-	26 000:-
5425	2x1300+2x1400	5	2	24 050:-	25 450:-	26 450:-	27 600:-	22 600:-	23 750:-	24 750:-	26 300:-
5525	1x1300+3x1400	5	2	24 250:-	25 650:-	26 650:-	27 750:-	22 800:-	24 000:-	25 000:-	26 600:-
5625	4x1400	5	2	24 450:-	25 850:-	26 850:-	28 250:-	23 000:-	24 250:-	25 250:-	26 900:-
5725	3x1400+1x1500	5	2	24 650:-	26 050:-	27 150:-	28 600:-	23 200:-	24 500:-	25 500:-	27 200:-
5825	2x1400+2x1500	5	2	24 850:-	26 300:-	27 450:-	28 950:-	23 450:-	24 750:-	25 750:-	27 500:-
5925	1x1400+3x1500	5	2	25 050:-	26 600:-	27 800:-	29 250:-	23 650:-	25 000:-	26 000:-	27 800:-
6025	4x1500	5	2	25 250:-	26 650:-	28 000:-	29 600:-	23 900:-	25 250:-	26 250:-	28 100:-