

Varimixer

RN10

Golvmodell

INTUITIV KONTROLLPANEL Kontrollpanelen har en logisk struktur. Hastigheten kan justeras variabelt eller så kan du välja mellan fyra fasta hastigheter eller fyra program med egna sparade arbetsprocesser. Drifttiden kan hanteras med en digital timer.

HJÄLPUTTAG RN-serien finns även med ett hjälputtag för köttkvarnar och grönsaksskärare.

DRIVS MED 230 VOLT

RN-serien kan anslutas till ett vanligt eluttag.

SÄKERHETSSKYDD RN10 levereras med ett patenterat transparent, magnetiskt, avtagbart säkerhetsskydd.

SPECIALREDSKAP

Förutom visp, blandningsspade och degkrok ingår även en skrapa med nylonblad till RN10. Den säkerställer att kittlens sidor skrapas effektivt och att alla ingredienser används. Det ger större volym och reducerar tidsåtgången.

ROSTFRITT STÅL Blandarna i RN-serien är tillverkade av korrosionsbeständigt rostfritt stål och de är lätta att rengöra. De har ett robust stativ och robusta ben. Kitteln, trådvispen, blandningsspaden, degkroken och degskrapan är också av rostfritt stål och kan diskas i diskmaskin.

FÖRVARING Golvmodellerna har plats för förvaring av redskap under blandaren.



VARIMIXER RN10 ALTERNATIV – MODELLER




Golvmodell, rostfritt stål



Sjöfartsversion, rostfritt stål

VARIMIXER RN10 STANDARDREDSKAP – A-UTRUSTNING 10 L

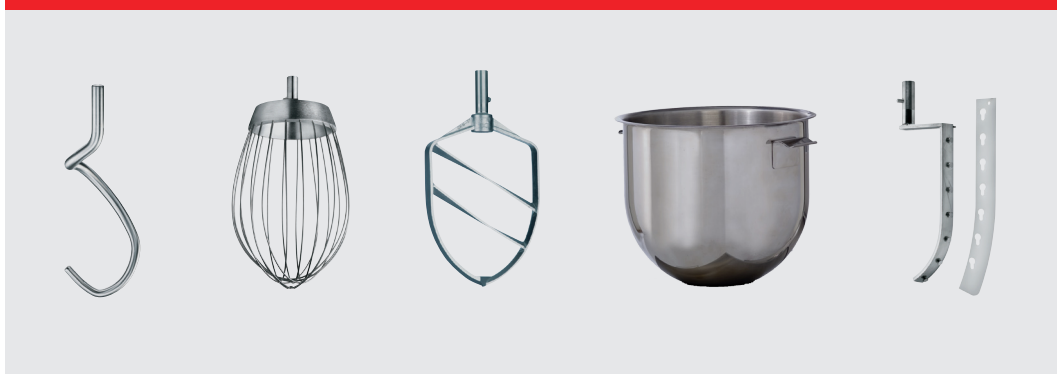

Krok, visp, blandningsspade, skrapa och kittel 10 L i rostfritt stål.
Skrapa med nylon- eller teflonblad.

SÄKERHETSSKYDD



Avtagbart magnetskydd.
CE-certifierat


ALTERNATIV – HJÄLPUTTAG



Hjälpström för köttkvarn och grönsaksskärare



Köttkvarn, 70 mm



Grönsaksskärare GR10

TILLBEHÖR – REDSKAP



Redskapshängare, 91 cm

VARIMIXER RN10 STANDARD

Rostfritt stål
1 kittel 10 liter i rostfritt stål
1 blandningsspade i rostfritt stål
1 krok i rostfritt stål
1 visp i rostfritt stål
1 automatisk skrapa för kitteln, komplett
1 avtagbart magnetiskt säkerhetsskydd – CE-certifierat
Digital timer och nödstopp
Spänning: 1-fas, 230 V, 50–60 Hz med 0 och jord. 700 W

VARIMIXER RN10 STANDARD TEKNISKA DATA

Volym	10 l
Effekt	700 W
Standardspänning*	220–240 V
Nettovikt golvmödel	63 kg
H x B x L golvmödel	1 200 x 558 x 596 mm
Variabel hastighet	110 – 420 v/min
Faser	1- fas
IP-kod	IP32


*Andra spänningar mellan 100 och 480 V finns tillgängliga på begäran.
Alla standardblandare och vattentålga blandare finns med 50 och 60 Hz.

VARIMIXER RN10 SJÖFARTSVERSION

Vattenskydd vid luftventilation, spårfria skruvar. Inbyggd transformator. Uppfyller USPHS.

Spänning: 2-fas, 400 V, 50–60 Hz med 0 och jord. 700 W
2-fas, 440 V, 50–60 Hz med 0 och jord. 700 W
2-fas, 480 V, 50–60 Hz med 0 och jord. 700 W

MÅTT

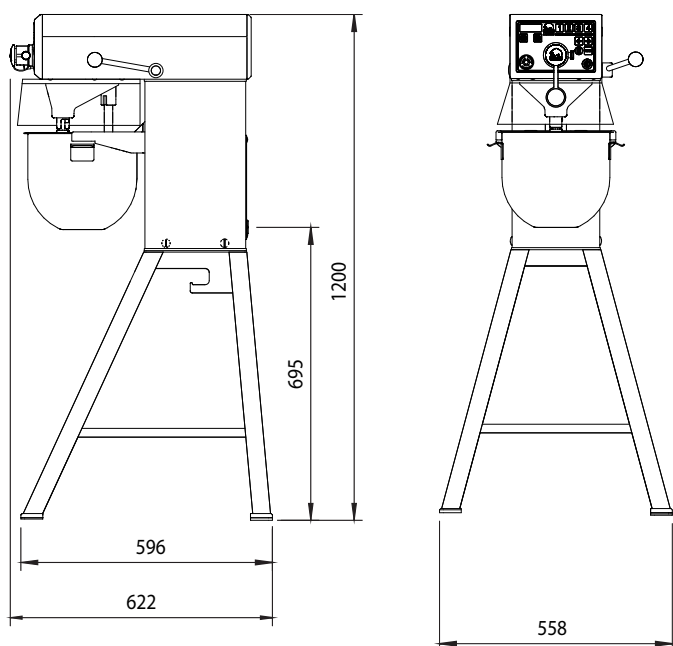

Varimixer

Varimixer A/S
Kirkebjerg Søpark 6
DK-2605 Brøndby
Tel: +45 4344 2288
E-post: info@varimixer.com
www.varimixer.com

KAPACITET

Äggvitor	1,0 l
Vispad grädde	2,5 l
Majonnäs	8,0 l
Örtsmör	5,0 kg
Potatismos	3,5 kg
Bröddeg (50 % AR)	5,0 kg
Bröddeg (60 % AR)	6,0 kg
Ciabattadeg (70 % AR)	5,5 kg
Muffins	6,5 kg
Tårtbotten	2,5 kg
Köttbullssmet	7,0 kg
Glasyr	5,8 kg
Doughnut (50 % AR)	6,0 kg

CERTIFIERINGAR

