

Varimixer

RN10

Bordsmodell



INTUITIV KONTROLLPANEL Kontrollpanelen har en logisk struktur. Hastigheten kan justeras variabelt eller så kan du välja mellan fyra fasta hastigheter eller fyra program med egna sparade arbetsprocesser. Drifttiden kan hanteras med en digital timer.

HJÄLPUTTAG RN-serien finns även med ett hjälputtag för köttkvarnar och grönsaks-skärare.

SÄKERHETSSKYDD RN10 levereras med ett patenterat transparent, magnetiskt, avtagbart säkerhetsskydd.

DRIVS MED 230 VOLT
RN-serien kan anslutas till ett vanligt eluttag.

SPECIALREDSKAP
Förutom visp, blandningsspade och degkrok ingår även en skrapa med nylonblad till RN10. Den säkerställer att kittelns sidor skrapas effektivt och att alla ingredienser används. Det ger större volym och reducerar tidsåtgången.

ROSTFRITT STÅL Blandarna i RN-serien är tillverkade av korrosionsbeständigt rostfritt stål och de är lätta att rengöra. De har ett robust stativ och robusta ben. Kitteln, trådvispen, blandningsspaden, degkroken och degskrapan är också av rostfritt stål och kan diskas i diskmaskin.



VARIMIXER RN10 ALTERNATIV – MODELLER




Bordsmodell, rostfritt stål



Sjöfartsversion, bordsmodell

VARIMIXER RN10 STANDARDREDSKAP – A-UTRUSTNING 10 L

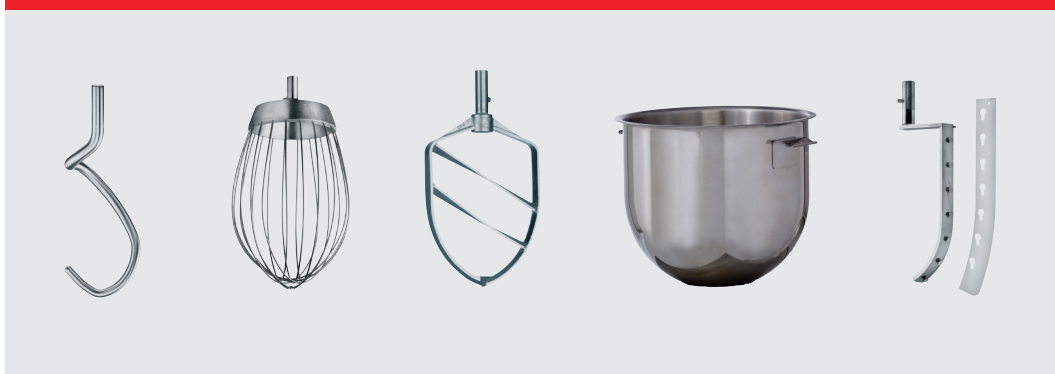

Krok, visp, blandningsspade, skrapa och kittel 10 L i rostfritt stål. Skrapa med nylon- eller teflonblad.

SÄKERHETSSKYDD



Avtagbart magnetskydd. CE-certifierat


ALTERNATIV – HJÄLPUTTAG



Hjälpunit för köttkvarn och grönsaksskärare



Köttkvarn, 70 mm



Grönsaksskärare GR10

TILLBEHÖR – REDSKAP



Redskapshängare, 91 cm



Bord i rostfritt stål för RN10

VARIMIXER RN10 STANDARD

Rostfritt stål
1 kittel 10 liter i rostfritt stål
1 blandningsspade i rostfritt stål
1 krok i rostfritt stål
1 visp i rostfritt stål
1 automatisk skrapa för kitteln, komplett
1 avtagbart magnetiskt säkerhetsskydd – CE-certifierat
Digital timer och nödstopp
Spänning: 1-fas, 230 V, 50–60 Hz med 0 och jord. 700 W

VARIMIXER RN10 STANDARD TEKNISKA DATA

Volym	10 l
Effekt	700 W
Standardspänning*	220–240 V
Nettovikt bordsmodell	51 kg
H x B x L bordsmodell	639 x 369 x 545 mm
Variabel hastighet	110 – 420 v/min
Faser	1- fas
IP-kod	IP32


*Andra spänningar mellan 100 och 480 V finns tillgängliga på begäran.
Alla standardblandare och vattentåliga blandare finns med 50 och 60 Hz.

VARIMIXER RN10 SJÖFARTSVERSION

Vattenskydd vid luftventilation, spårfria skruvar. Inbyggd transformator. Uppfyller USPHS.

Spänning: 2-fas, 400 V, 50–60 Hz med 0 och jord. 700 W
2-fas, 440 V, 50–60 Hz med 0 och jord. 700 W
2-fas, 480 V, 50–60 Hz med 0 och jord. 700 W

MÅTT

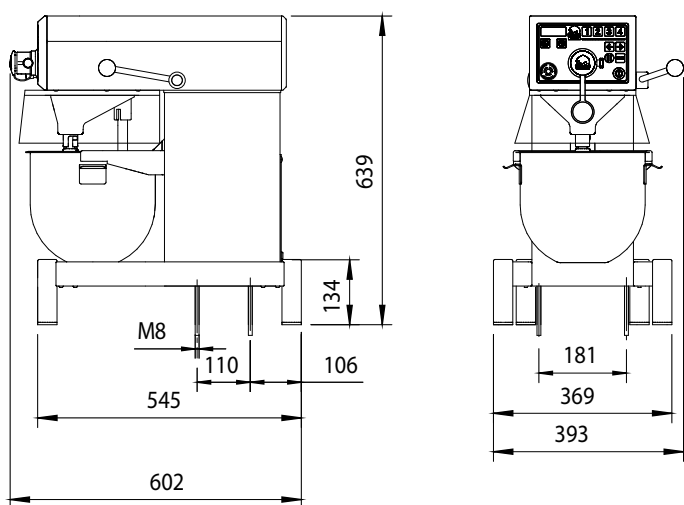

CERTIFIERINGAR



Varimixer

Varimixer A/S
Kirkebjerg Søpark 6
DK-2605 Brøndby
Tel: +45 4344 2288
E-post: info@varimixer.com
www.varimixer.com